

中国科学院邮件系统

客户端 SSL 配置使用手册

服务邮箱: support@cstnet.cn

Copyright© 1994-2020 中国科学院计算机网络信息中心

科技云运行与技术发展部 版权所有

目 录

一、 院邮件系统 SSL 客户端通用配置参数.....	3
二、 FOXMAIL SSL 配置.....	3
1) POP3 账户.....	3
2) IMAP 账户.....	7
三、 OUTLOOK EXPRESS SSL 配置.....	11
1) POP3 账户.....	11
2) IMAP 账户.....	18
四、 MICROSOFT WINDOWS LIVE MAIL SSL 配置.....	32
五、 MAC APPLE MAIL SSL 配置.....	45
1) POP3 账户.....	45
2) IMAP 账户.....	60
六、 MOZILLA THUNDERBIRD SSL 配置.....	75
七、 IPHONE IOS7 SSL 配置.....	89
1) POP3 账户.....	89
2) IMAP 账户.....	101
八、 ANDROID 系统 SSL 配置.....	115
1) POP3 账户.....	115
2) IMAP 账户.....	119


一、院邮件系统 SSL 客户端通用配置参数

服务器名称	服务器地址	服务器端口
发送邮件服务器 (SMTP)	mail.cstnet.cn	994 或 465 (两者均可)
接收邮件服务器 (POP3)	mail.cstnet.cn	995
接收邮件服务器 (IMAP)	mail.cstnet.cn	993 或 996 (两者均可)


二、Foxmail SSL 配置

1) POP3 账户

1. 打开 Foxmail 7, 点击 “工具” ——> “帐号管理”

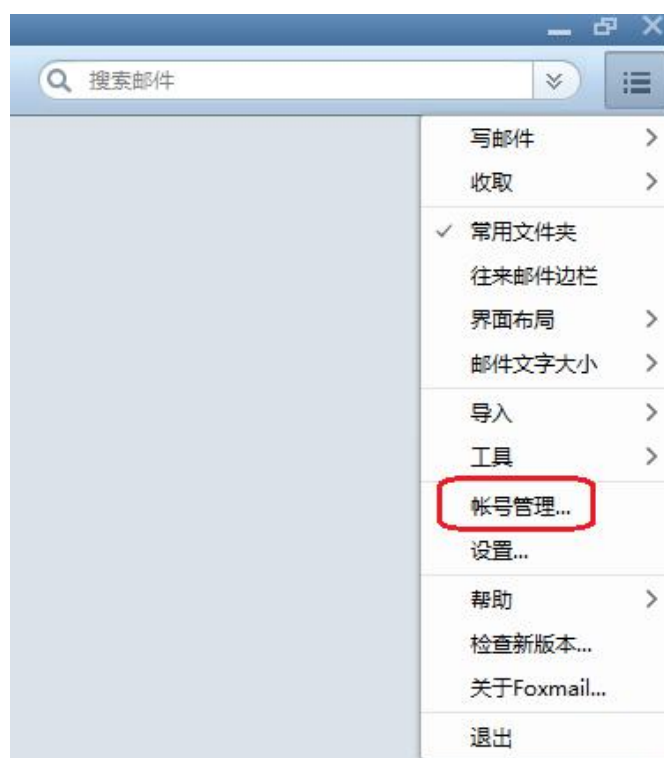

2. Foxmail 会显示 “系统设置” 界面, 点击其中的 “账号” - “新建” 按钮

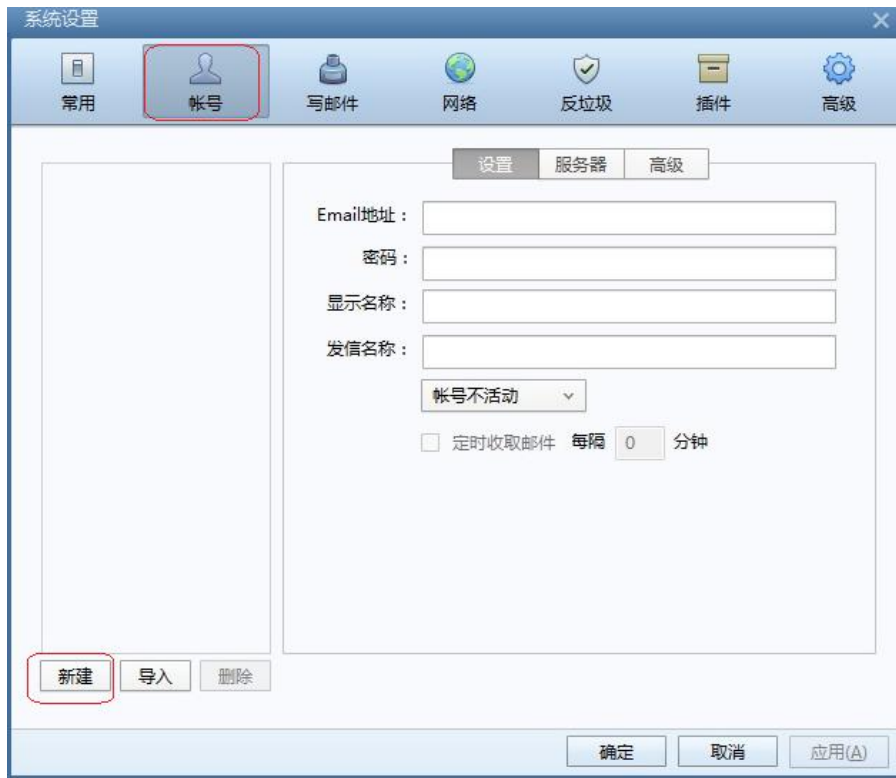

3. Foxmail 会弹出“新建帐号向导”界面，选择“其他邮箱”



4. 在“Email 地址”和“密码”后面输入您的邮箱账户全部地址和账户密码，以 test@cstnet.cn 为例。然后点击“手动设置”按钮。



5. 在“新建帐号向导”页面中，会自动识别邮箱类型，请注意将邮箱类型设置为“POP3”。


在密码后面输入邮箱密码：

邮件帐号：设置为完整的邮件地址，本说明以 test@cstnet.cn 为例

- (1) 接收服务器类型：设置为“POP3”
- (2) 接收邮件服务器：必须设置为“mail.cstnet.cn”
- (3) 端口：设置为“995”，同时勾选“SSL”
- (4) 发送邮件服务器：必须设置为“mail.cstnet.cn”
- (5) 端口：设置为“994”或“465”，同时勾选“SSL”
- (6) “发送服务器身份验证”选择“和收件服务器相同”。


设置完成后，点击“创建”按钮即可保存设置，使用 Foxmail 7 收发邮件。

6. 如果将邮件收取到本地 Foxmail 后，还希望将邮件副本保存在服务器中，请在“系统设置”——“服务器”页面中，将“服务器备份”选项设置为“邮件收取后，在服务器上永久保留”。

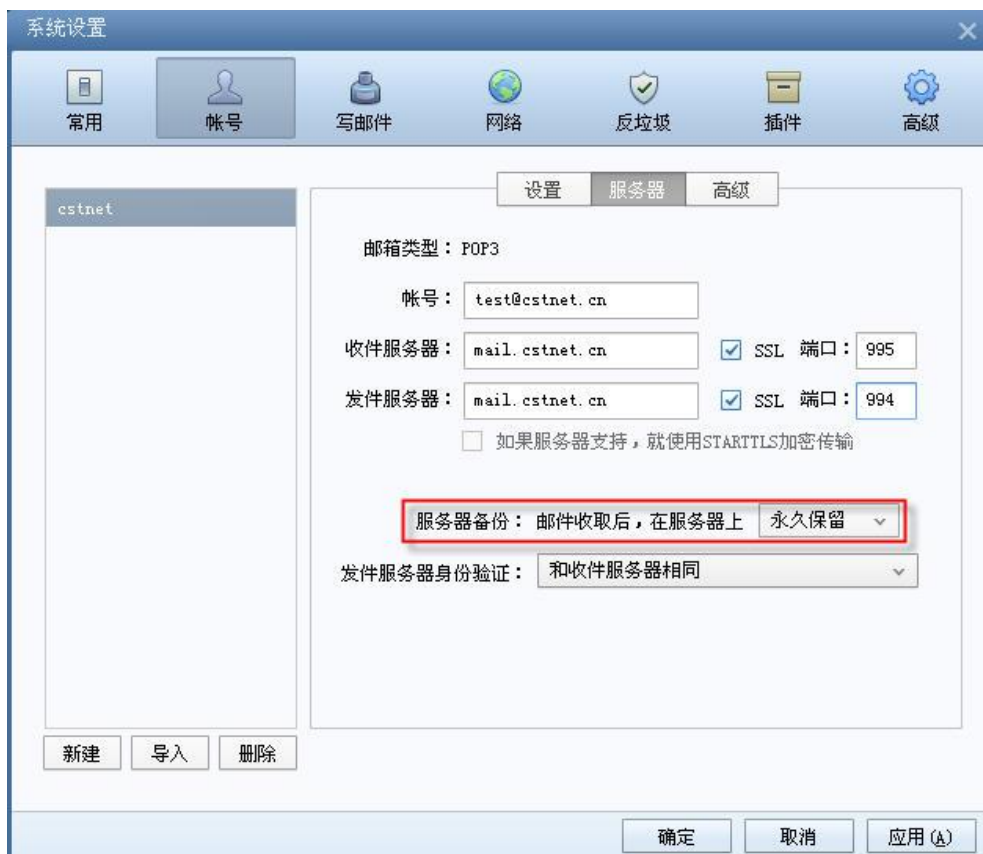


2) IMAP 账户

1. 打开 Foxmail 7，点击“工具”——>“帐号管理”

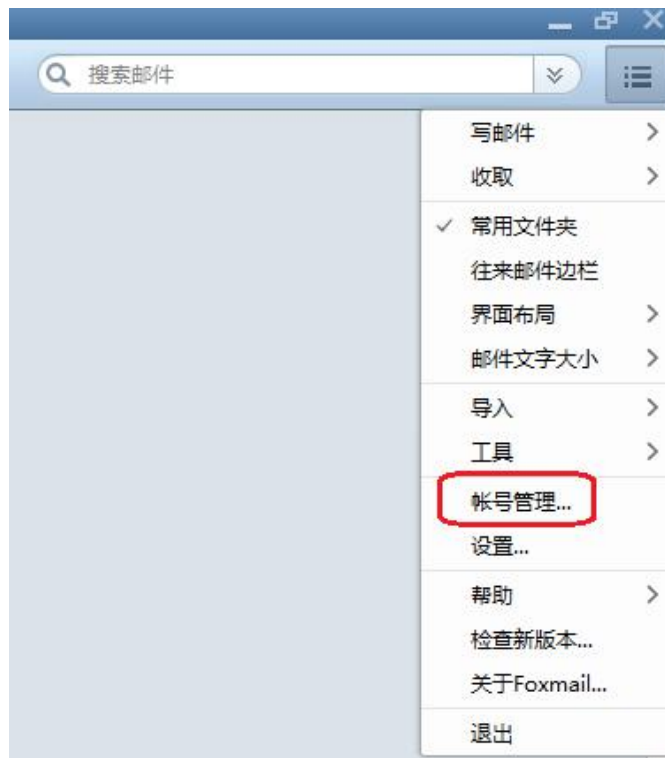

2. Foxmail 会显示“系统设置”界面，点击其中的“帐号” - “新建”按钮

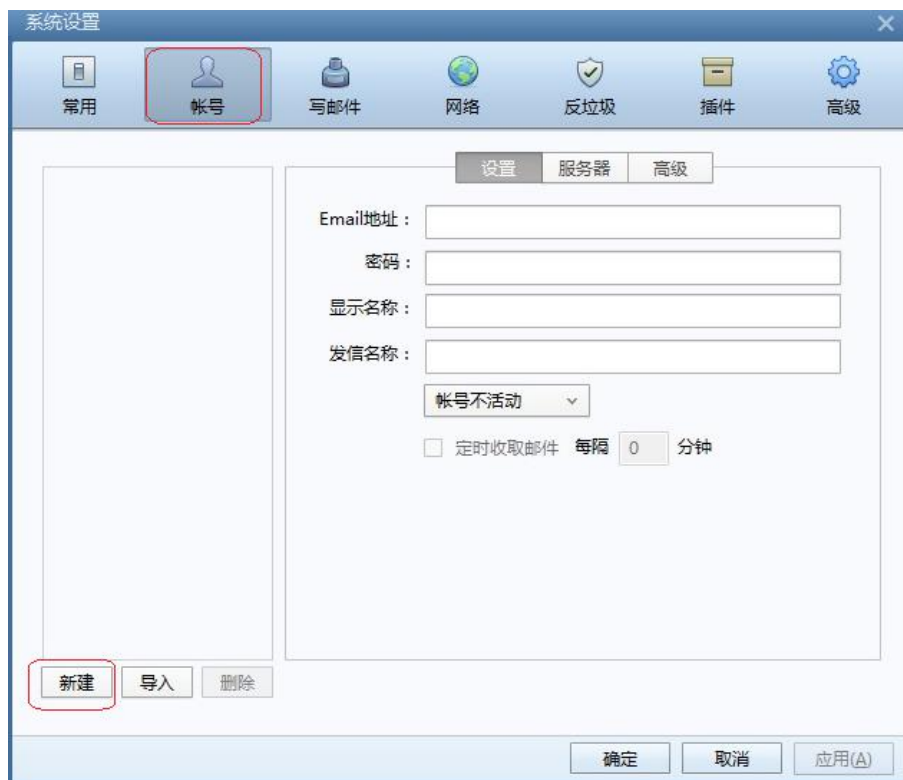

3. Foxmail 会弹出“新建帐号向导”界面，选择“其他邮箱”



4.在“Email 地址”和“密码”后面输入您的邮箱账户全部地址和账户密码。本说明以 test@cstnet.cn 为例。然后点击“手动设置”按钮。



5.在“新建帐号向导”页面中，会自动识别邮箱类型，请注意将邮箱类型设置为“IMAP”。在密码后面输入邮箱密码。在“帐号描述”后面输入完整的邮件地址。本说明以 test@cstnet.cn 为例。然后点击“下一步”按钮。



6.Foxmail 会再次显示“新建帐号向导”页面，其中显示了已设置好的帐户信息。点击“完成”

邮件帐号：设置为完整的邮件地址，本说明以 test@cstnet.cn 为例

- (1) 接收服务器类型：设置为 IMAP
- (2) IMAP 邮件服务器：必须设置为“mail.cstnet.cn”
- (3) 端口：设置为“993”或“996”。同时勾选“SSL”
- (4) 发送邮件服务器：必须设置为“mail.cstnet.cn”。
- (5) 端口：设置为“465”或“994”。同时勾选“SSL”

7.设置完成后，点击“创建”按钮即可保存设置，使用 Foxmail 7 收发邮件。

三、Outlook Express SSL 配置

1) POP3 帐户

1.打开 outlook express ,点击工具菜单,看到如下图示:



2.如上图所示,点击"帐户"菜单,然后点击"邮件"标签,看到如下图示:



3.如上图所示:点击"添加"按钮,看到邮件标签,点击"邮件(M)..."标签.在显示名提示框中输入您的名字,如 test 看到如下图示:



4.如上图所示:点击"下一步"按钮.在电子邮件地址提示框中输入邮件地址全称:
test@myunit.cn 看到如下图示:



5. 如上图所示,点击“下一步”按钮。“我的邮件接收服务器是”：POP3 服务器、“接收邮件(POP3,IMAP 或 HTTP)服务器”：mail.cstnet.cn、“发送邮件服务器(SMTP)”：mail.cstnet.cn, 点击“下一步”，如下图所示：



6. 如上图所示:点击"下一步"按钮。在帐户名提示框中输入邮件地址全称: test@myunit.cn
在密码提示框中输入与 Webmail 邮箱同样的密码。并勾选记住密码复选框。确认不要勾选"使用安全密码验证登录(SPA)(S)"。



7.如上图,点击"下一步"按钮.看到祝贺您,如下图所示:




8.如上图所示:点击"完成"按钮,看到如下图示:



9.选中它后点击“属性”弹出了您帐户的属性，进入“服务器”标签，确认勾选:我的服务器要求身份验证。如下图所示:



10.如上图所示,点击"应用"然后再次点击"设置"按钮,确认选中"使用与接收邮件服务器相同的设置(U)".如下图所示:

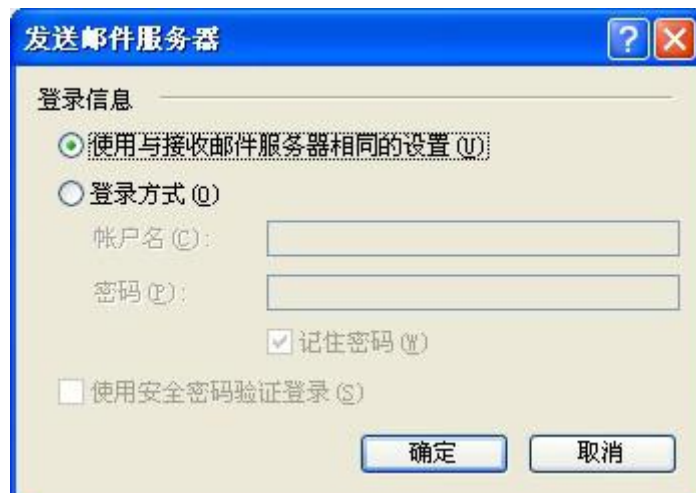

11.进入“高级”标签，如下图所示：



12. 勾选以上两项的“此服务器要求安全连接 (SSL)”，然后把“发送邮件 (SMTP)”端口改为 994，“接收邮件端口 (POP3)”改为 995。

“在服务器上保留邮件副本”：勾选此项，Outlook Express 收取邮件后仍在邮件服务器上保留备份。

“在 n 天之后从服务器删除”：选择此项，则 Outlook Express 在收取邮件的 n 天之后，自动把邮件备份从服务器上删除。

“从‘已经删除邮件’中删除的同时从服务器上删除”：如果选择此项，则在 Outlook Express 的“已经删除邮件”文件夹里删除邮件后，在服务器上也会删除对应的邮件备份。

2) IMAP 账户

1.打开 outlook express ,点击工具菜单,看到如下图示:




2.如上图所示,点击"帐户"菜单,然后点击"邮件"标签,看到如下图示:




3.如上图所示:点击"添加"按钮,看到邮件标签,点击"邮件(M)..."标签.在显示名提示框中输入

您的名字,如 test 看到如下图示:

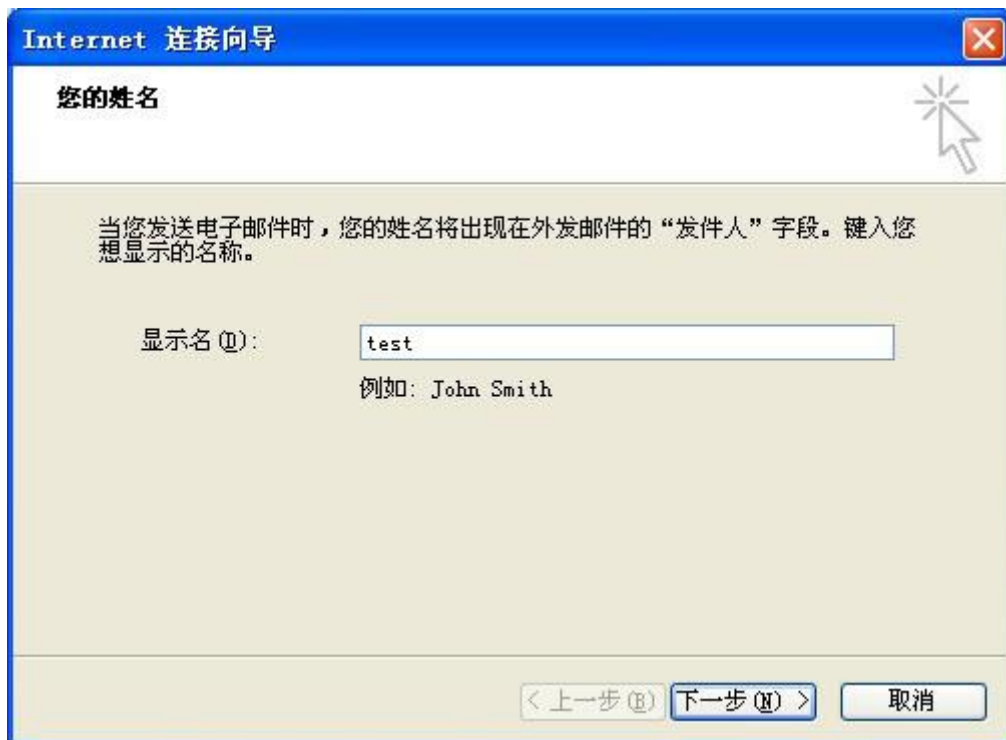

4.如上图所示:点击"下一步"按钮.在电子邮件地址提示框中输入邮件地址全称:

test@myunit.cn 看到如下图示:

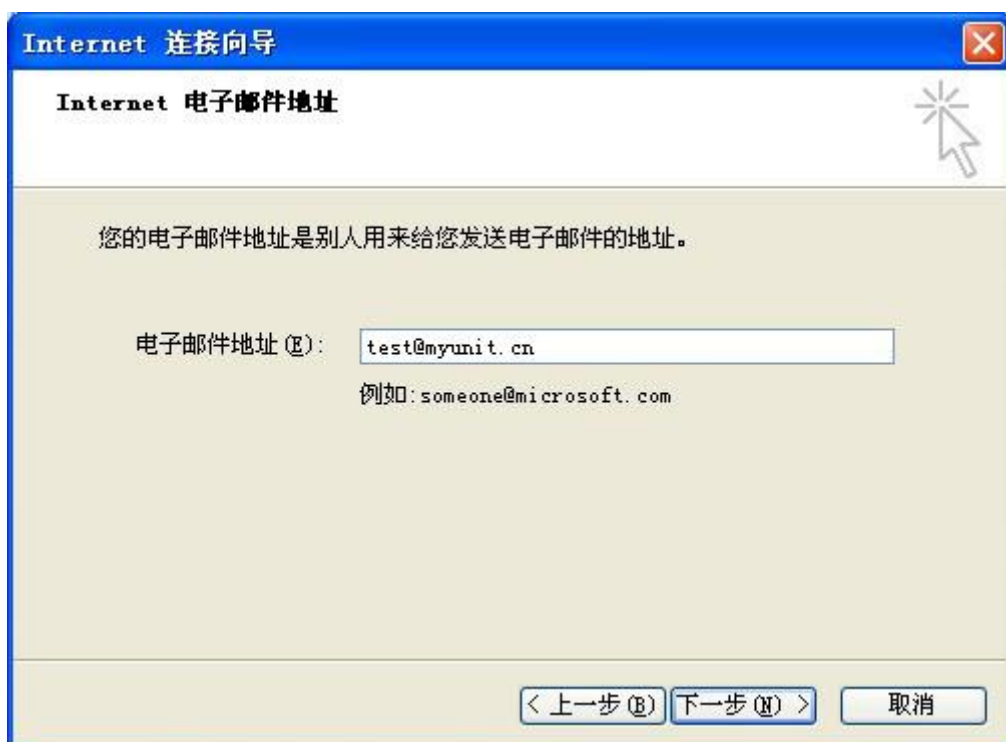

5. 如上图所示,点击“下一步”按钮。如上图所示,点击“下一步”按钮。选中我的邮件接收服务器是: IMAP 服务器。然后在接收邮件(POP3,IMAP 或 HTTP)服务器提示框中输入 mail.cstnet.cn , 在发送邮件服务器(SMTP)(O)的提示框中输入: mail.cstnet.cn 如下图所示:



6. 如上图所示:点击"下一步"按钮.在帐户名提示框中输入邮件地址全称: test@myunit.cn 在密码提示框中输入与 Webmail 邮箱同样的密码.并勾选记住密码复选框.确认不要勾选"使用安全密码验证登录(SPA)(S)" .



7. 如上图, 点击“下一步”按钮, 看到祝贺您, 如下图所示:



8.如上图所示:点击"完成"按钮,看到如下图示:




9.如上图所示,点击"属性"按钮。看到如下图示:在此处请邮件帐户的信息由 mail.cstnet.cn 改为您的邮件地址全称 test@myunit.cn ,并确认勾选"接收邮件或同步时包含此帐户(I)"。



10.如上图所示,点击"服务器"标签.确认勾选:我的服务器要求身份验证。如下图所示:




11.如上图所示,点击"应用"然后再次点击"设置"按钮,确认选中"使用与接收邮件服务器相同的设置(U)".如下图所示:

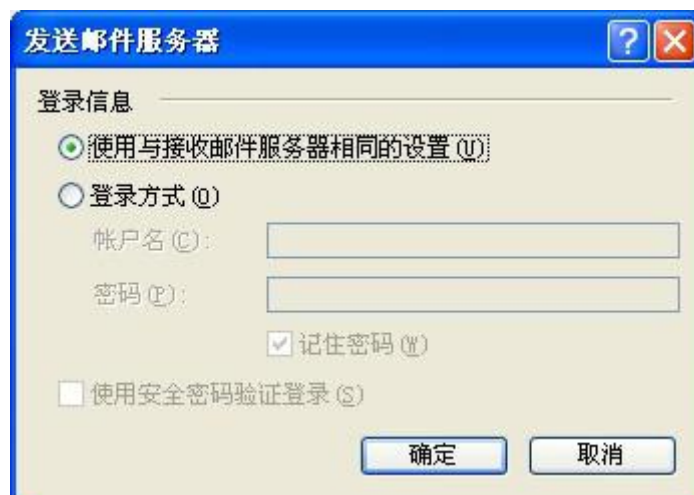

12.如上图所示,点击"确定"返回上一级界面.并点击"连接"标签,看到如下图示:确认不要勾选"连接此帐户时总是使用(U):"




13.如上图所示.点击"安全"标签,看到如下图示:(保持如下图示设置不变)

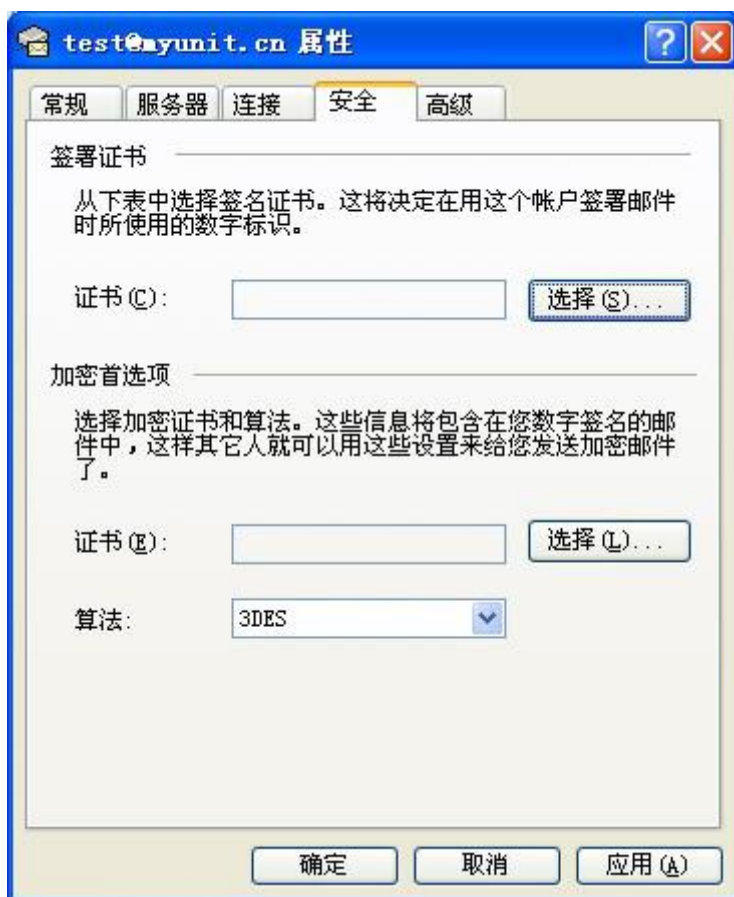

14.如上图所示,点击"高级"标签。要勾选发送邮件(SMTP)及接收邮件(IMAP)下方的:此服务器要求安全连接(SSL),并确认发送邮件的 (SMTP)的端口为: 994 ,接收邮件(IMAP)的端口为 996 ,并建议将服务器超时拉到最右侧 5 分钟的位置,如下图示:



15.如上图所示:点击“IMAP”按钮,选中“检查所有文件夹中的新邮件”及在IMAP服务器上存储特殊文件夹。如果使用的Webmail语言风格是英文界面,建议将:已经发送邮件路径后的框中输入英文标识名称,在草稿文件夹路径后的框中也输入英文标识名称,如果是简体中文,请保持系统默认不变。

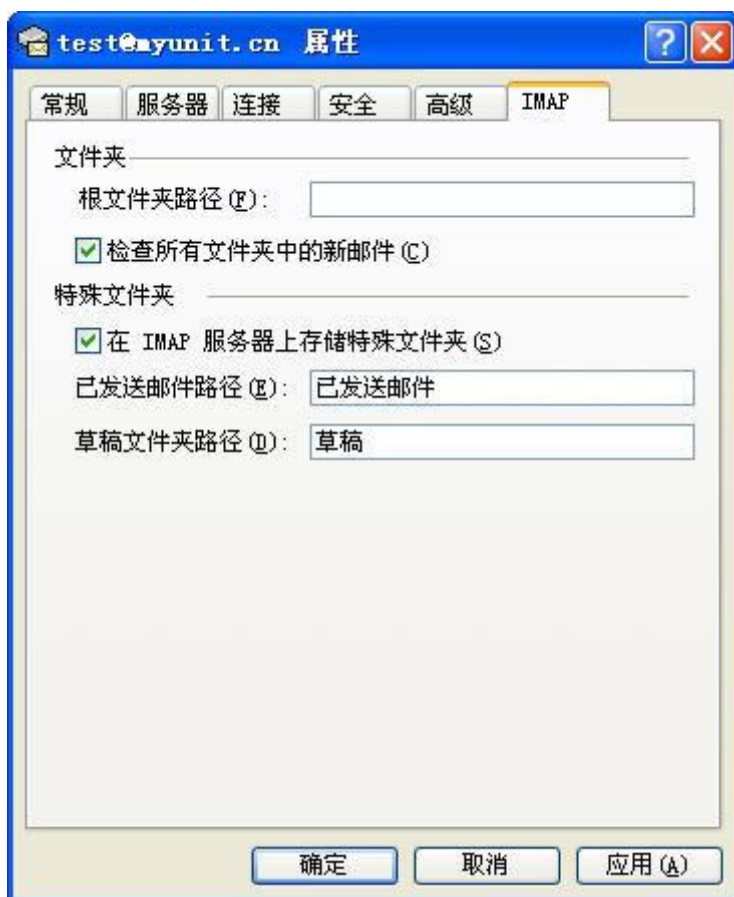

16.如上图所示.点击"确定"按钮.返回上一级页面.如下图所示:



17.如上图所示,点击"关闭"按钮,系统会有如下提示框。



18.如上图,点击"是(Y)"按钮,看到如下图示:



19.如上图所示:分别选中 drafts ,junk E-mail Sent Items Trash Virus Items 标签,然后点击右侧的"显示"按钮,看到如下图示:



20.如上图,点击"确定"按钮.看到 outlook express 的左侧主菜单区域多了一个 IMAP 的目录结构。



21.如上图所示,点击 test@myunit.cn 的帐号.会看到如下图示:



22.如上图,根据同步邮件的需要,将上图中右侧“已发送邮件,草稿,Drafts ,junk E-mail Sent Items Trash Virus Items 后面的复选框都选中。



23.如上图,你可以点击 同步帐户,按钮,就可以正常收发邮件了,也可以单击 outlook express 工具栏窗口中的“发送接收”按钮进行收发。

四、Microsoft Windows Live Mail SSL 配置

1.首先参见 Microsoft Windows Live Mail 的安装帮助.成功安装 Microsoft Windows Live Mail 简体中文版软件,安装成功后,启用 Microsoft Windows Live Mail 软件,如下图所示:



2.打开 Microsoft Windows Live Mail 以后,点击工具菜单>帐户子菜单,如下图所示:




3.如上图所示,点击"帐户"按钮后,出现如下图示:




4.如上图示,点击"添加"按钮,出现如下图示:



5. 如上图示,选中"电子邮件帐户",然后选择"下一步"按钮.出现如下图示:

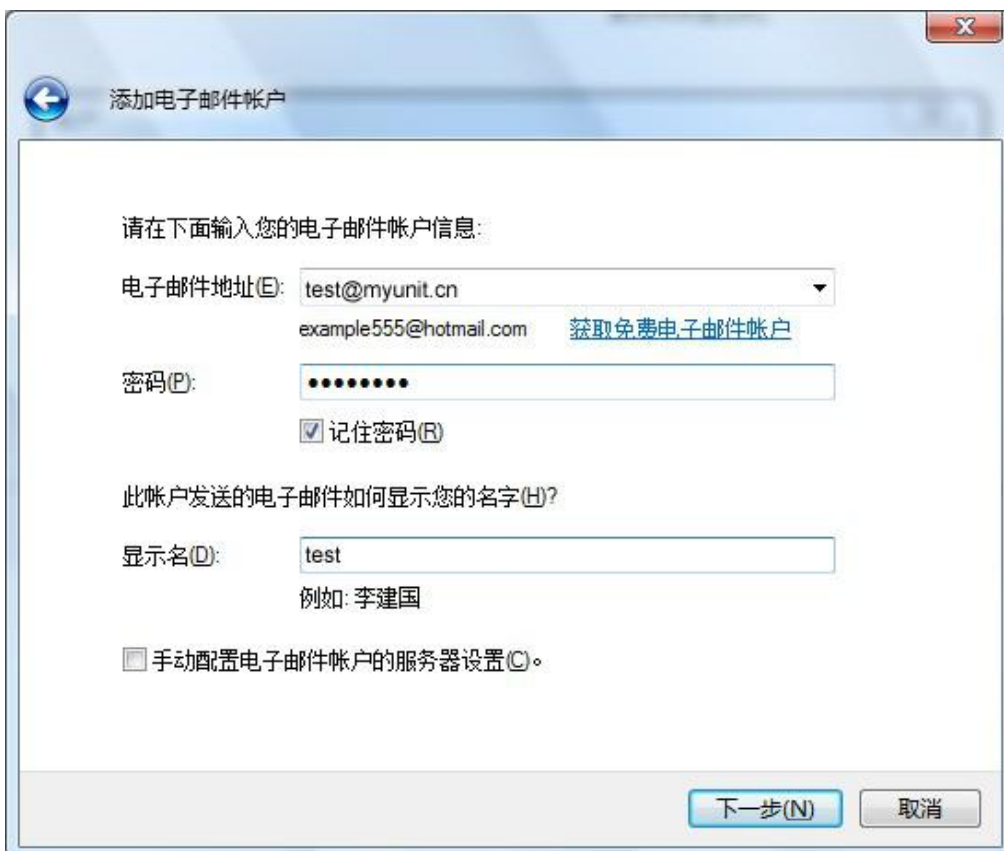


6. 如上图所示,根据提示在电子邮件地址提示框中输入邮件地址全称: test@myunit.cn
输入正确的密码,此密码要与 Webmail 上的邮箱密码一致.并勾选"记住密码",然后在显示名提示框中输入显示名称,如 test,然后不需要勾选"手动配置电子邮件帐户的服务器"设置.点击"下一步"按钮.看到如下图示:

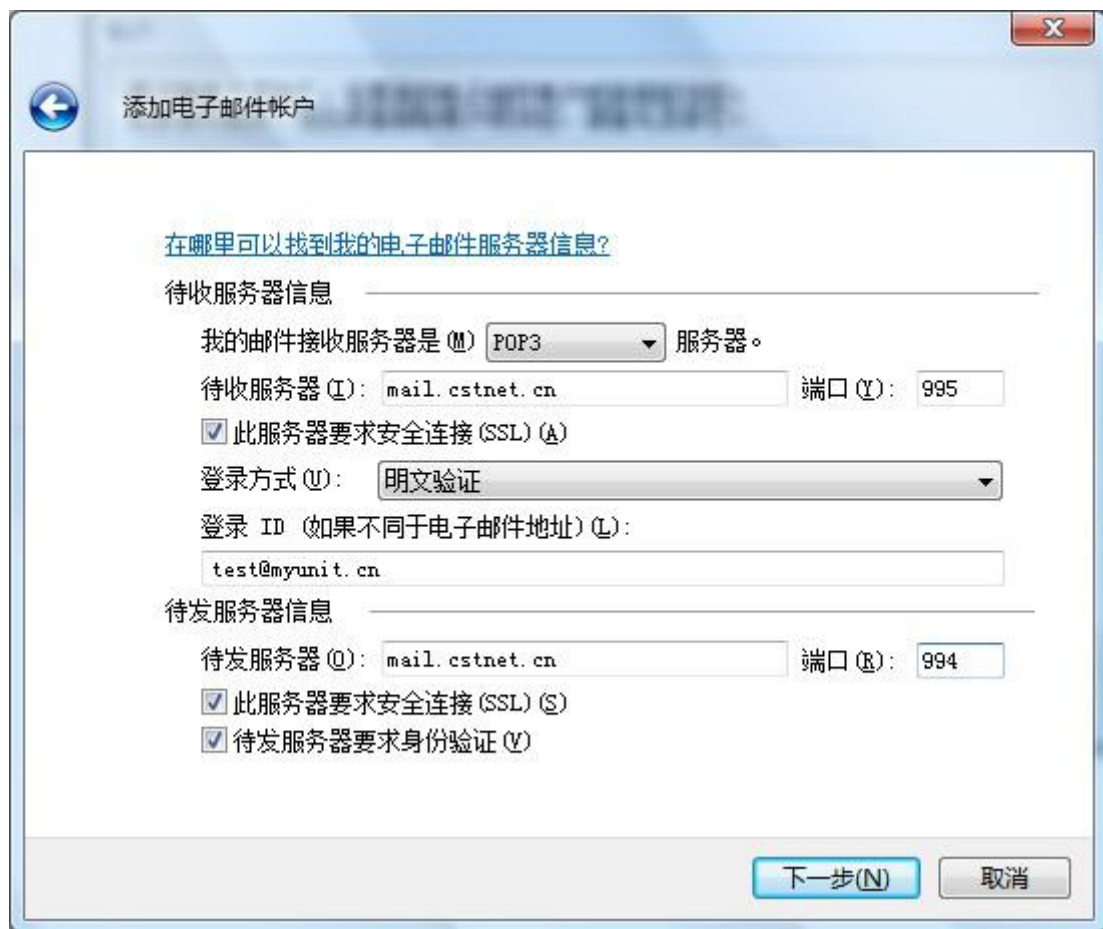

7.如上图所示,保持"我的邮件接收服务器"是 POP3 服务器不要更改.然后在待收服务器提示框中输入 mail.cstnet.cn ,并勾选 "此服务器要求安全连接 (SSL) (并修改端口为: 995.保持使登录方式为:明文验证,然后在登录 ID 提示框中输入电子邮件地址全称: test@myunit.cn,在待

发服务器提示框中输入: myunit.cn 并修改端口为 994.然后勾选此服务器要求安全连接 (SSL)

(S) , 并勾选"待发服务器要求身份验证(V)",如,点击"下一步",如下图所示:

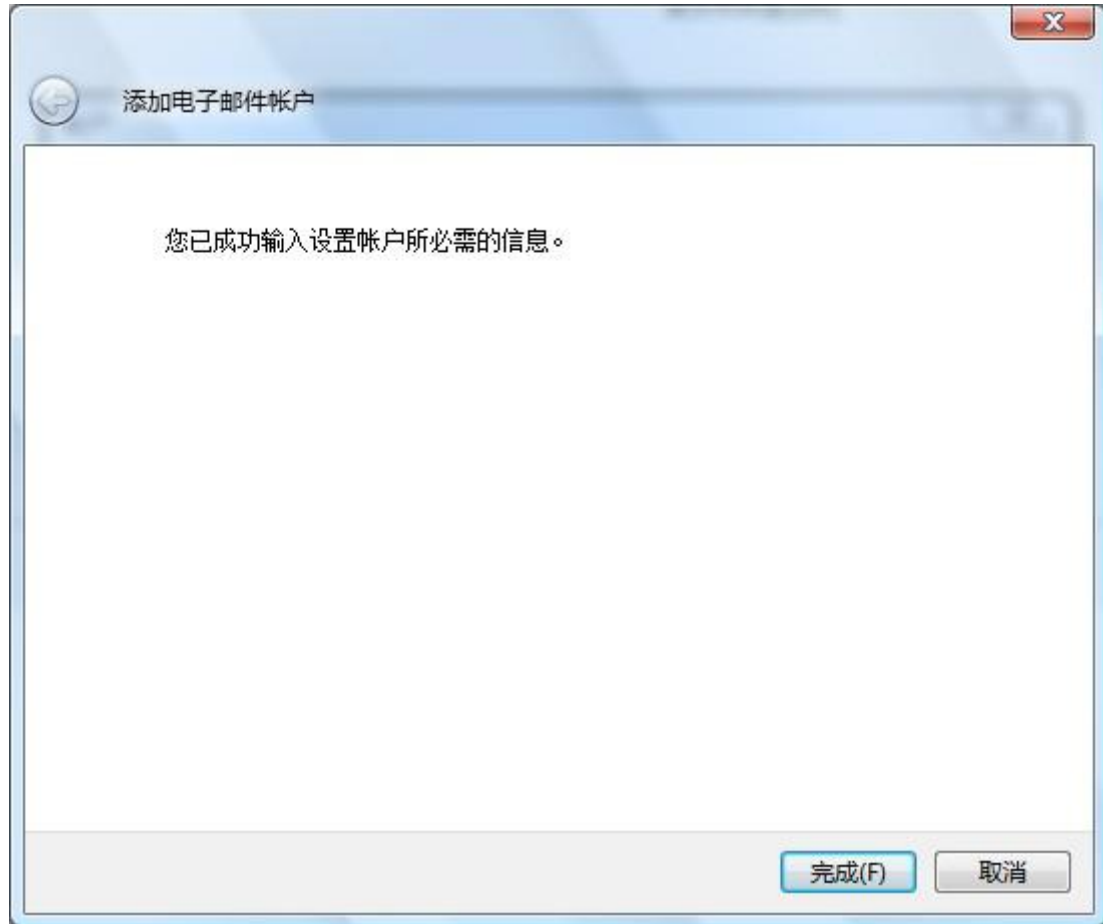


8.如上图所示,点击"完成"帐号设置完成.看到如下图示:




9.因为 Windows Live Mail 简体中文版的邮件帐号设置默认是保留邮件副本在服务器上的.因此如果希望取消保留副本的选项,则需要选中设置好的帐号,然后点击属性按钮,在此做相关的说明首先点击属性按钮.看到常规属性按钮.在此可以设置不同的答复地址及更改邮件帐号的显示名称.如将 cstnet.cn(test)更改为 邮件地址全称: test@myunit.cn.




10.如上图,点击"服务器",看到如下图示:

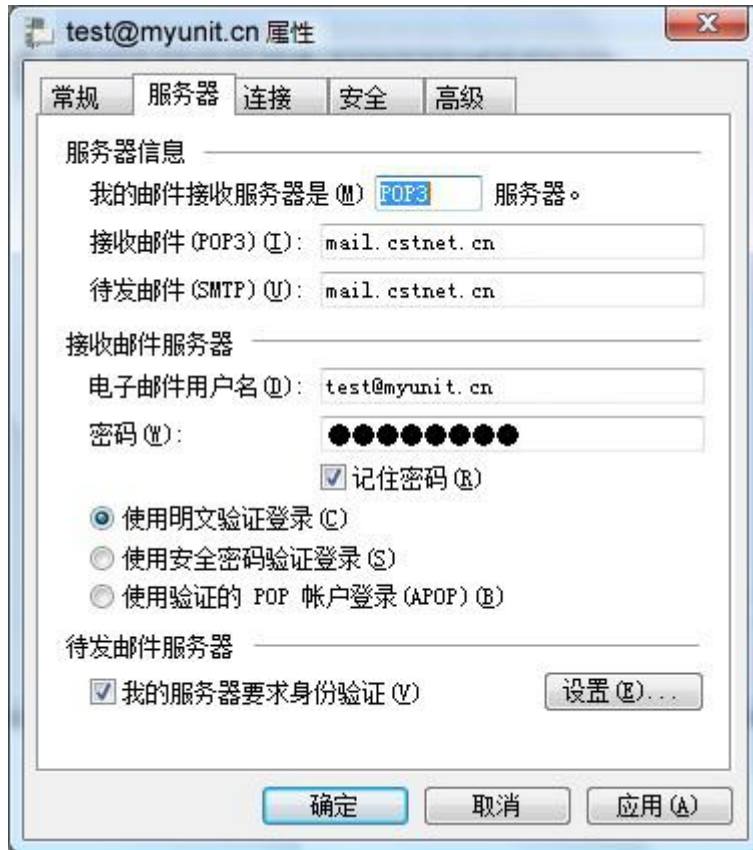


11.如上图所示,点击"设置"按钮,看到如下图示:要确认和保证待发邮件服务器的登录信息是"使用与接收邮件服务器相同的设置".

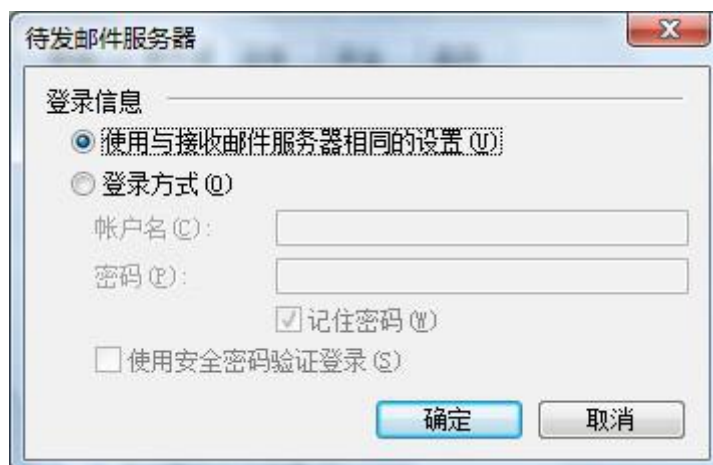


12.如上部 10 项的图示,点击"连接"按钮,看到如下图示:

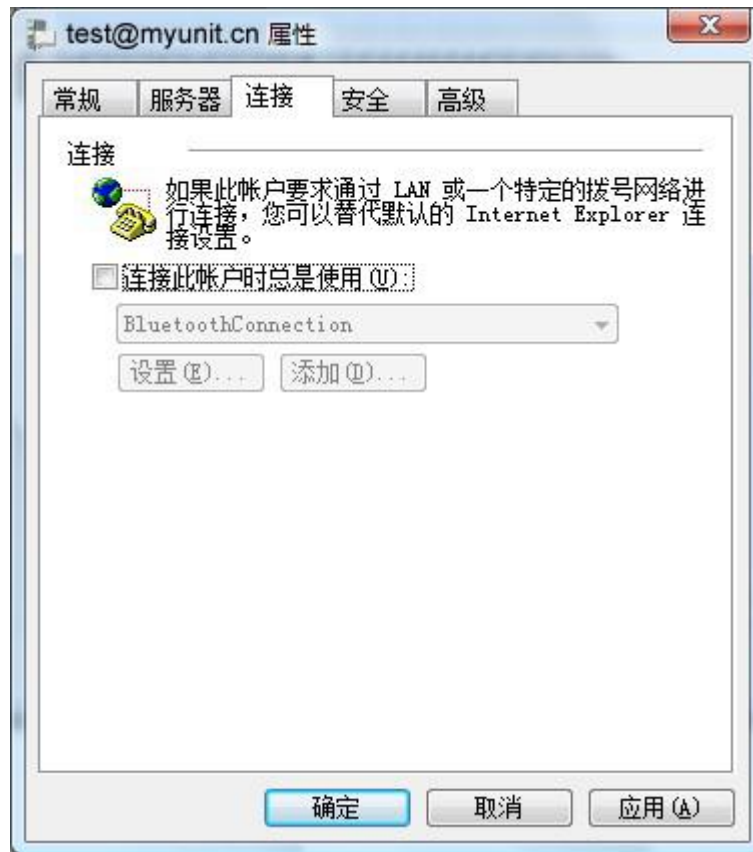


13.如上图示,点击"安全"按钮.看到如下图示:

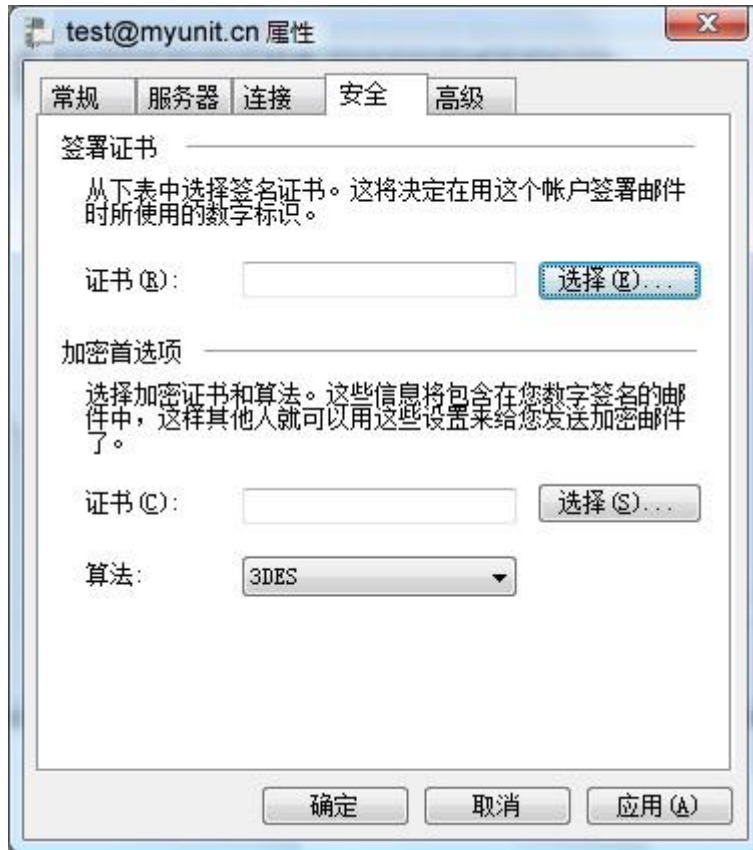


14.如上图所示,点击"高级"按钮.如果您希望将邮件接收到本地后将邮件副本保留在服务器上,可以勾选"在服务器上保留邮件副本"复选框。

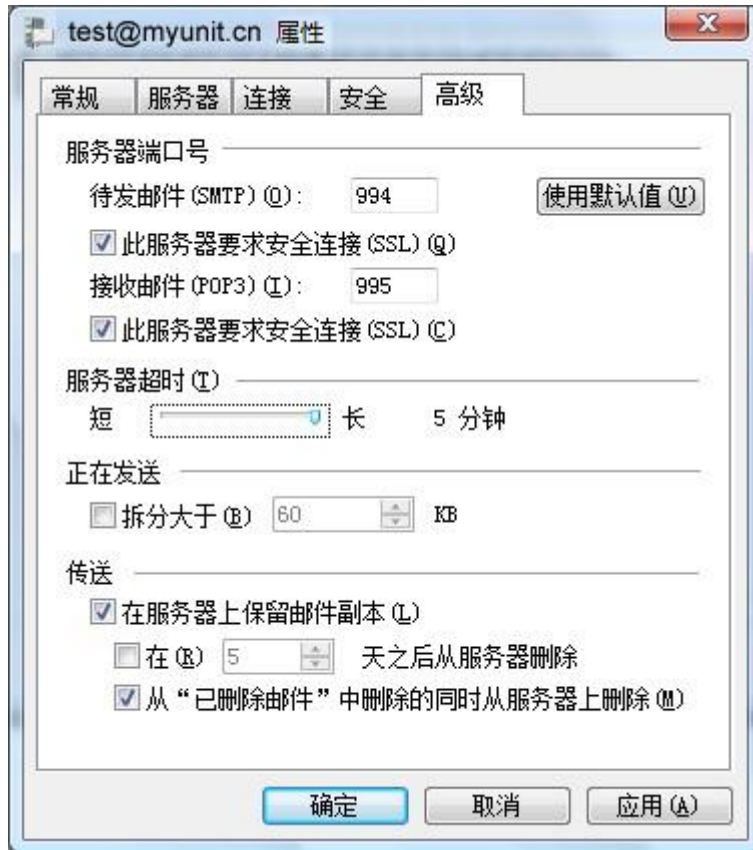


15.如果同时选中了"在*天之后从服务器上删除",那么邮件在被下载的*天之后,会自动从服务器删除。

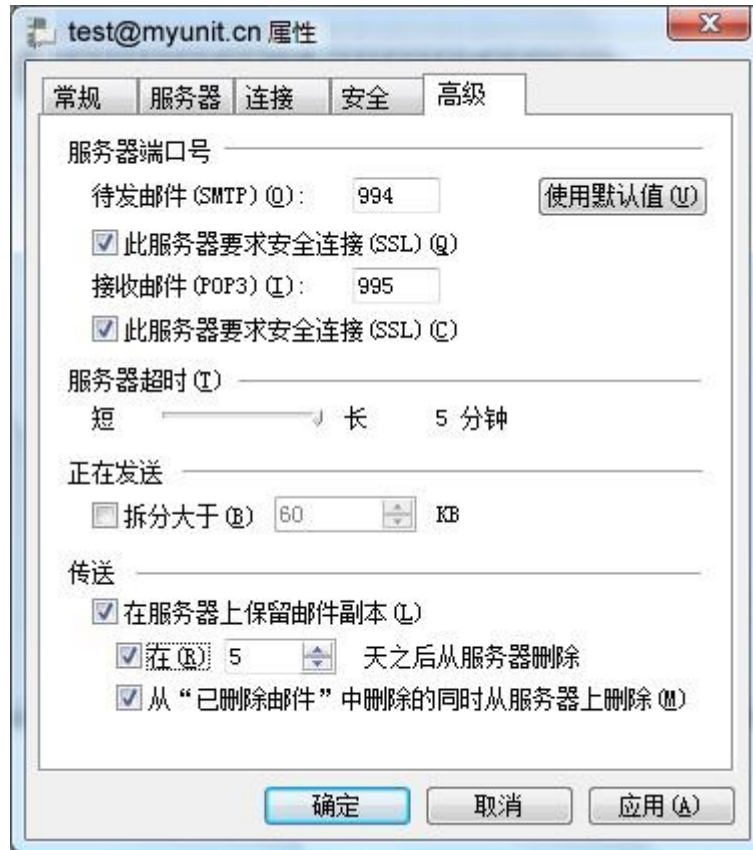

16.如果不希望将邮件接收到本地后，在服务器上保留邮件副本，可以不勾选“在服务器上保留邮件副本”选项。如下图所示：

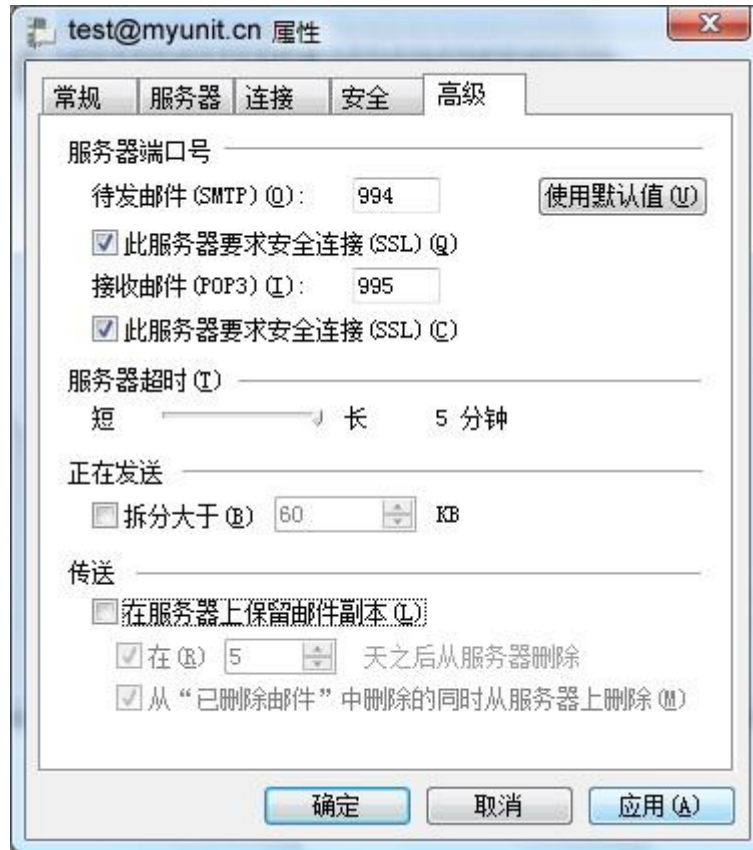


17.以上设置完成后,点击"确定",返回上一级页面.点击“关闭” 然后点击"发送和接收"就可以收发邮件了.为了保证 windows live mail 可以自动快速的收发邮件,需要打开 windows live mail 的工具按钮>选项>常规,更改每隔 30 分钟检查一次新邮件的时间间隔更改为 每隔 5 分钟检查一次新邮件.然后点击确定按钮.这样就可以保证 windows mail 自动快速的接收到新的邮件.

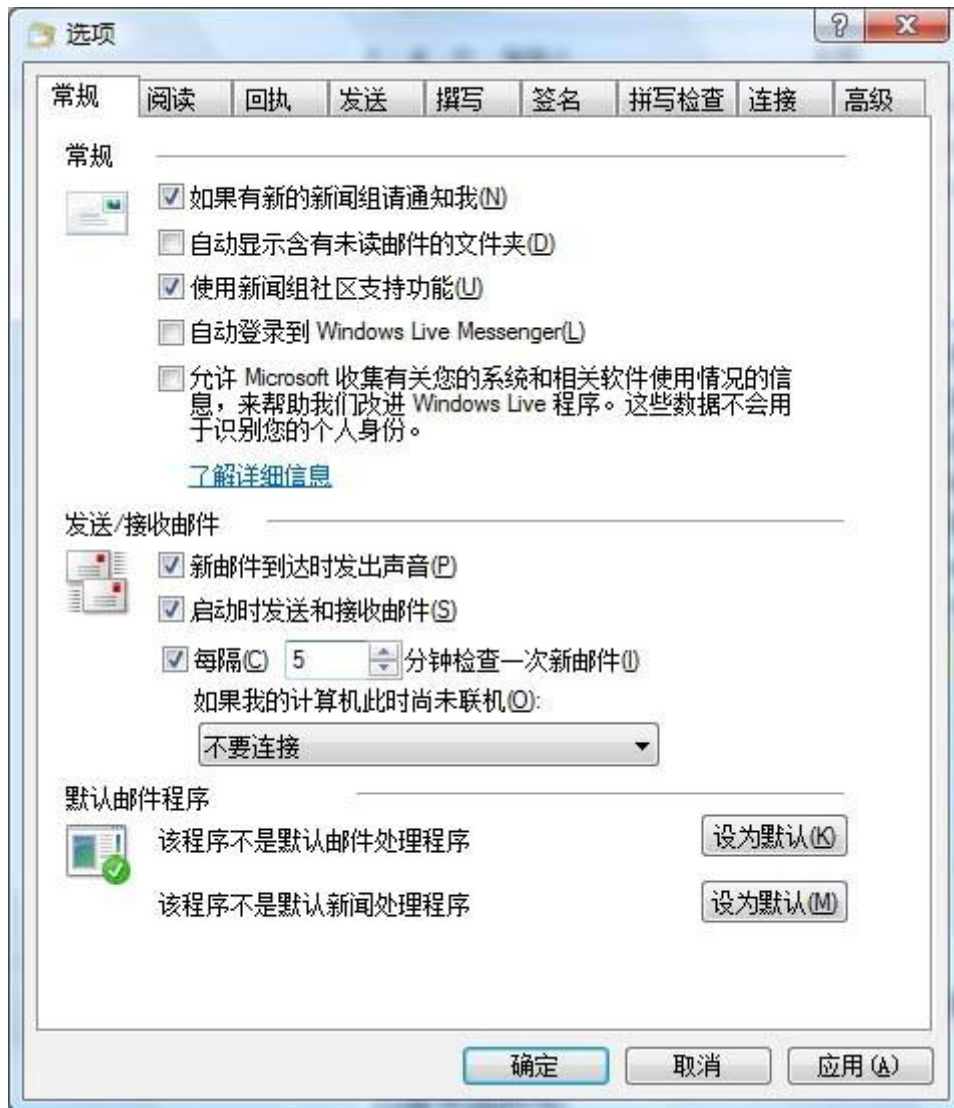

五、MAC Apple mail SSL 配置

1) POP3 账户

1.首先启动苹果电脑的邮件软件，然后选择添加其他邮件帐户点击“继续”，出现如下图示：

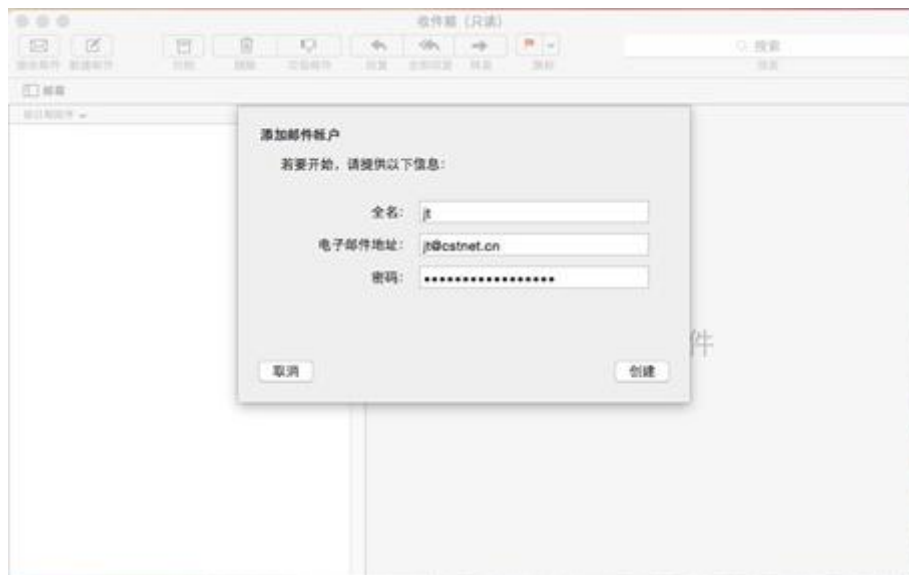

2.如上图, 输入全名, 电子邮件地址全称及邮箱的准确密码。然后点击“创建”按钮。出现如下图示:

添加邮件帐户

若要开始，请提供以下信息：

全名：

电子邮件地址：

密码：

帐户必须进行手动配置

3.如上图所示,点击“下一步”选择帐户类型为：POP。然后在邮件服务器的提示框中输入：
mail.cstnet.cn。在用户名称的提示框中输入邮件地址全称：jt@cstnet.cn，在密码提示框中输
入邮箱的密码：*****.然后点击“下一步”按钮，看到如下图示：

收件服务器信息

帐户类型：

邮件服务器：

用户名：

密码：

4. 点击“下一步”。



发件服务器信息

SMTP 服务器: mail.cstnet.cn


用户名: jt@cstnet.cn

密码:


取消 返回 创建

5. 如上图。在 SMTP 服务器提示框中输入 mail.cstnet.cn，并在用户名称提示框中输入邮件地址全称 jt@cstnet.cn，在密码提示框中输入邮箱的正确密码，然后点击“创建”按钮。


6. 出现客户端页面。此时点击桌面上的主菜单 MAIL，看到如下图示：

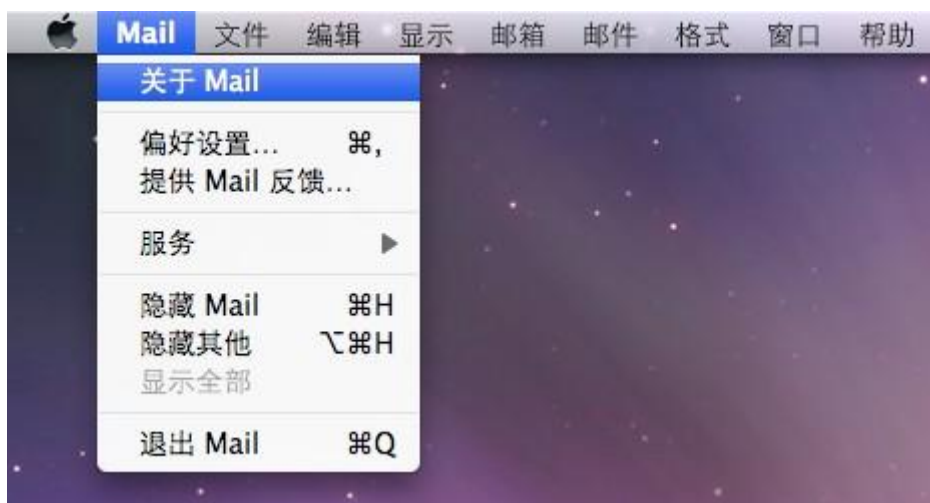


7.如上图，点击“偏好设置”按钮。看到如下图示，建议将检查新邮件的时间间隔改为：每分钟。

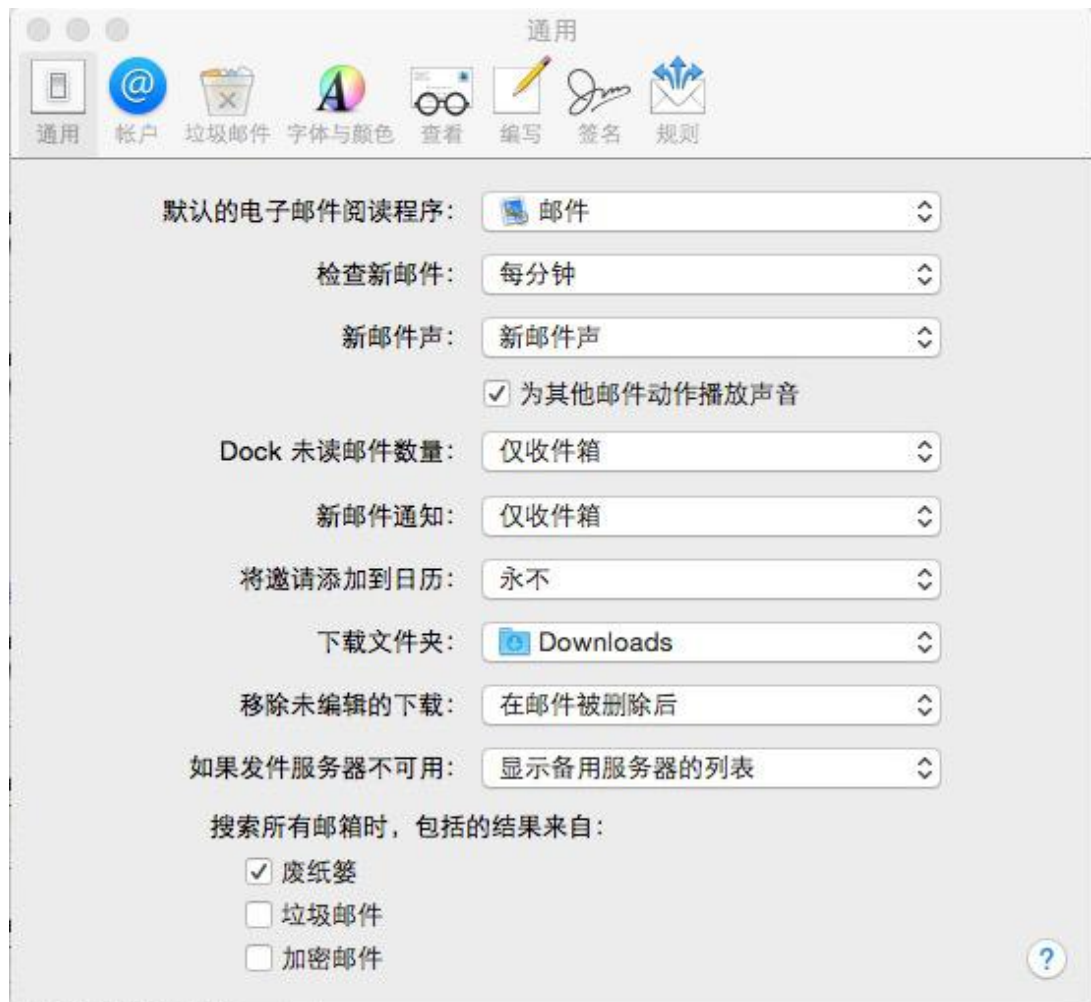

8.如上图，点击“帐户”按钮，看到如下图示

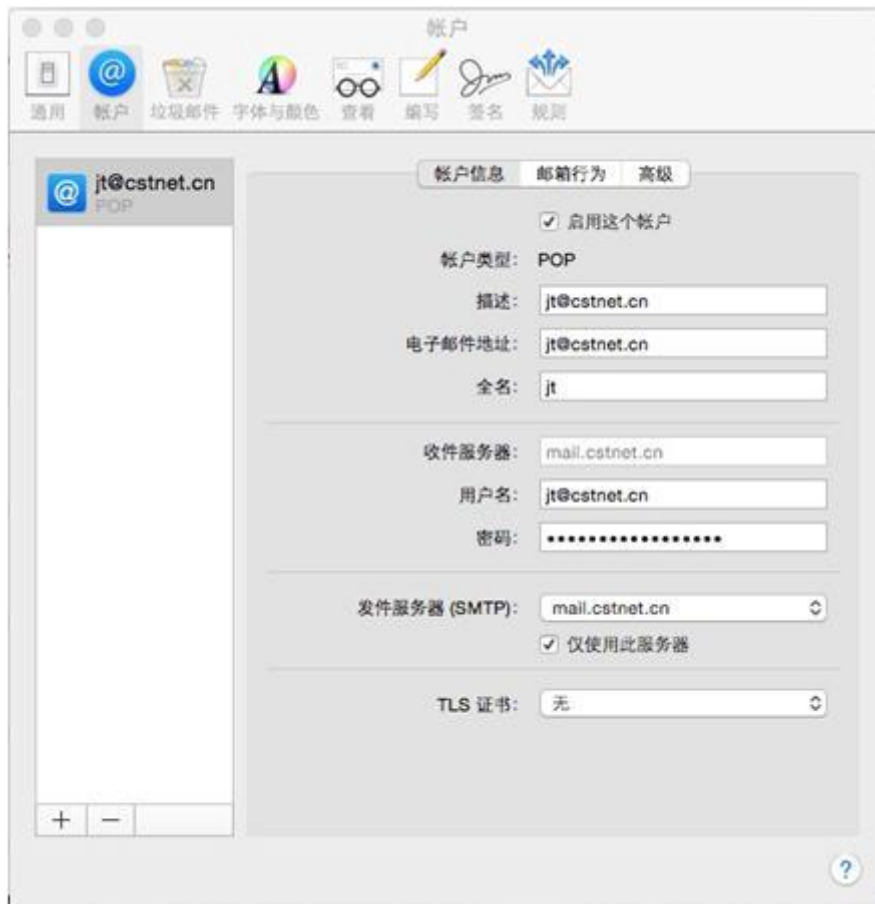


9.如上图所示，用鼠标点击发件服务器(SMTP)后面的 mail.cstnet.cn，点击“编辑服务器列表...”，参照下面内容补充。

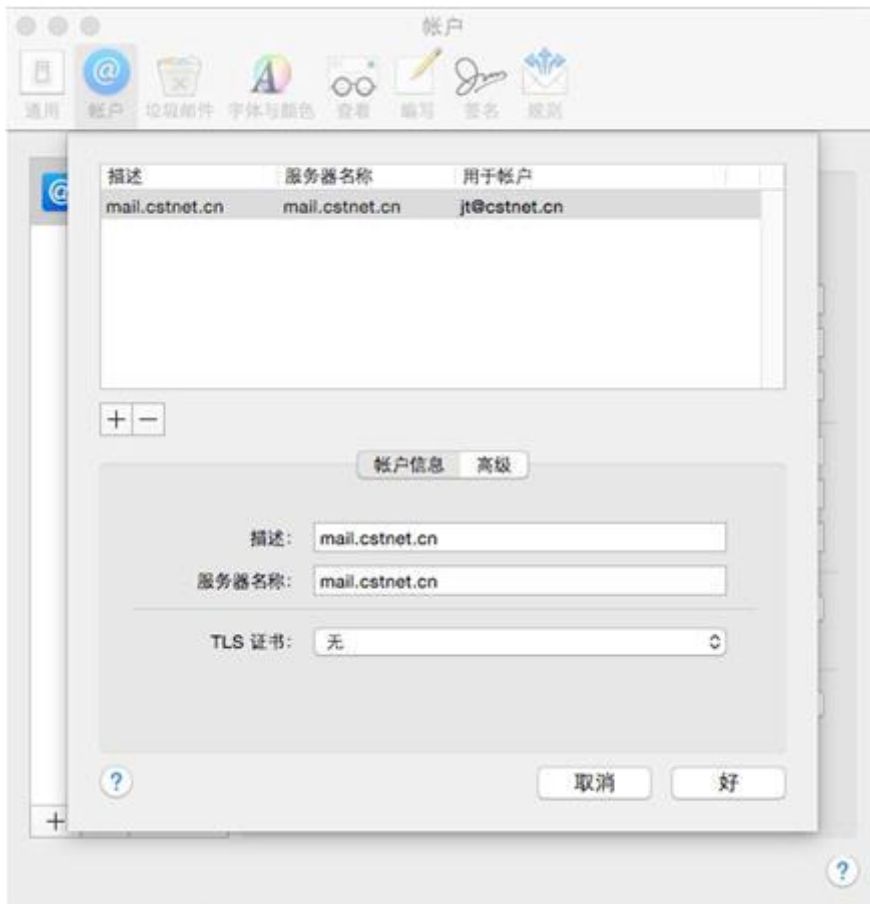


10.如上图，点击“高级”按钮，看到服务器端口为 994，确认选中“使用 SSL”，再鉴定：提示框中选择密码。并在用户名称提示框中输入邮件地址全称：jt@cstnet.cn，在密码提示框中输入邮箱的正确密码。




11.完成设置后点击“好”，如上图，点击帐户属性中的“邮箱行为”按钮。看到如下图示，可根据个人不同需求进行设置。

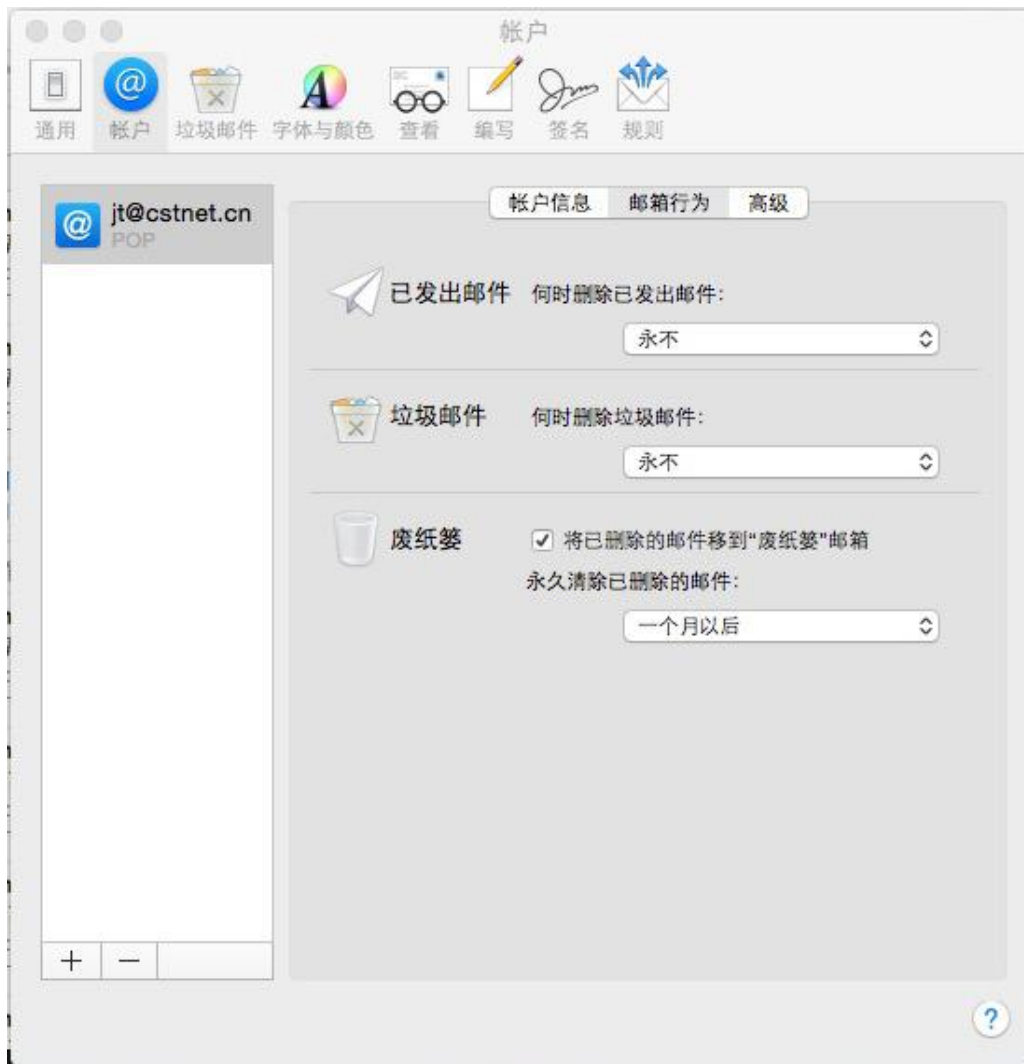

12.如上图，点击“高级”按钮。看到如下图示，确认不要勾选：使用 SSL。并确认端口为 995。确认不要勾选“收取邮件后从服务器上移除副本”，如果勾选此项那么在收取邮件的同时，邮件就从服务器上删除了。

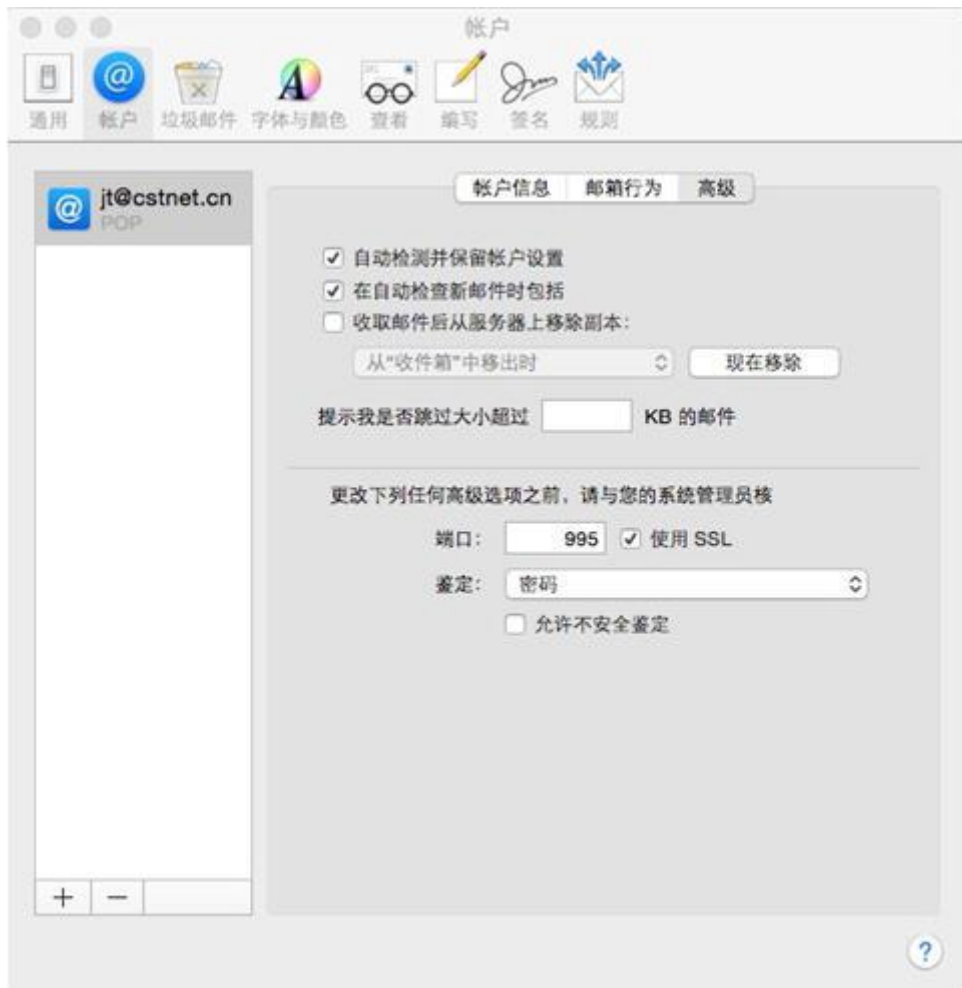


13.如上图, 点击“垃圾邮件”按钮。

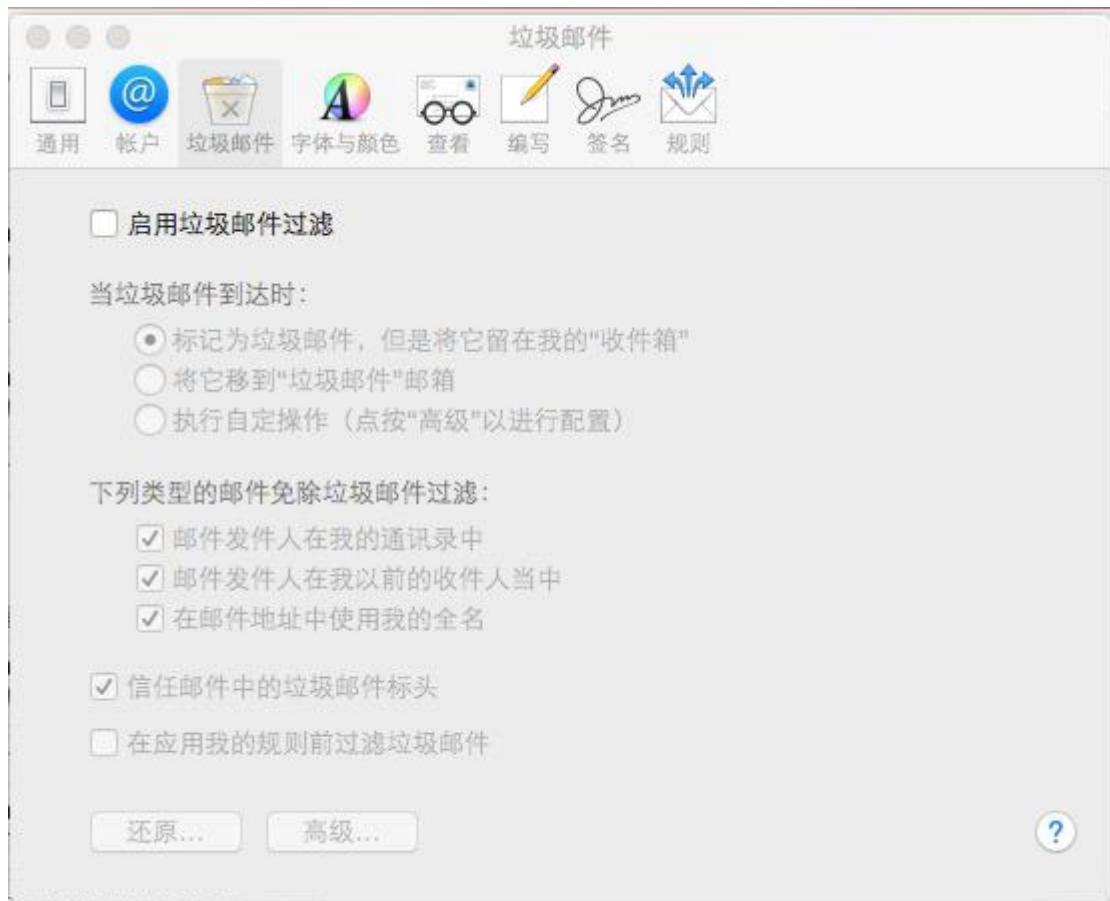


14.如上图，点击“字体与颜色”按钮。看到如下图示:




15.如上图,点击"查看"按钮。看到如下图示:

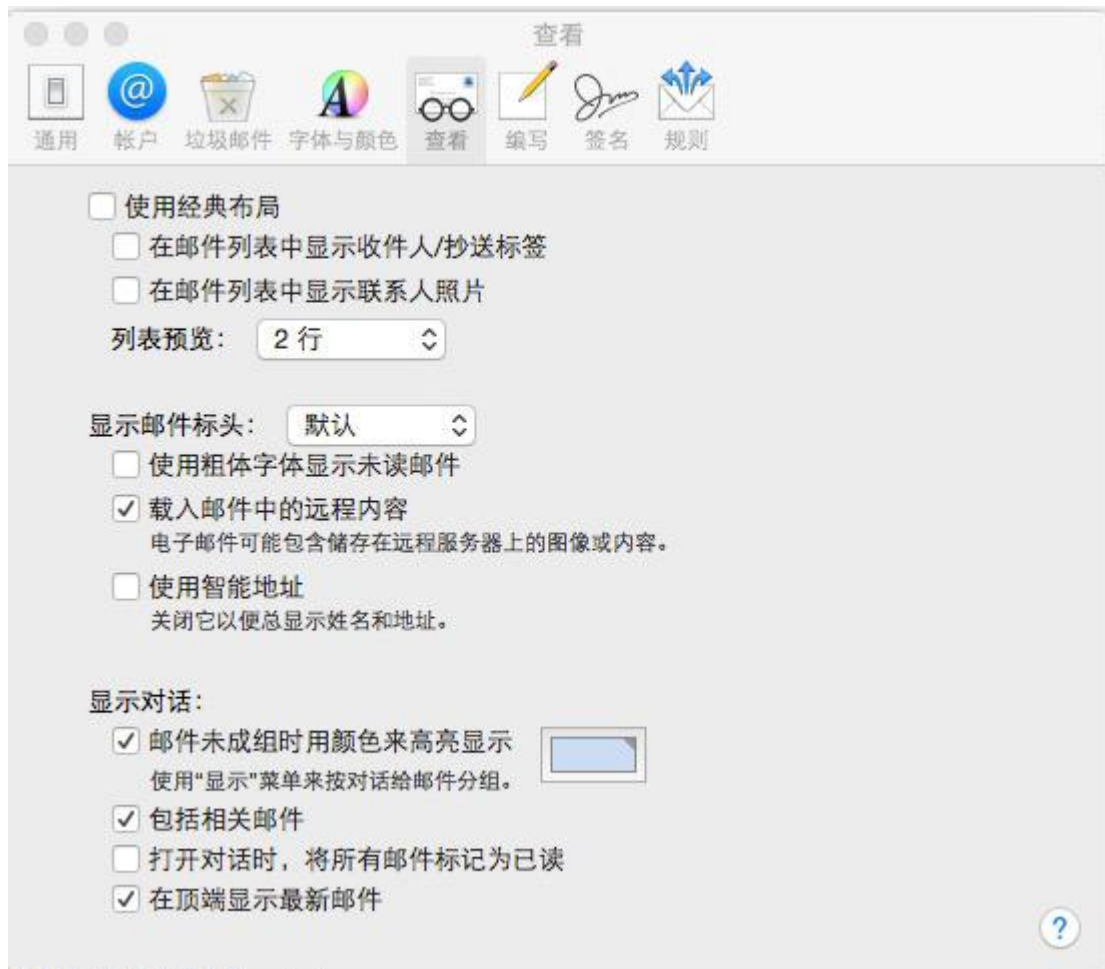


16.如上图，点击“编写”按钮。看到如下图示

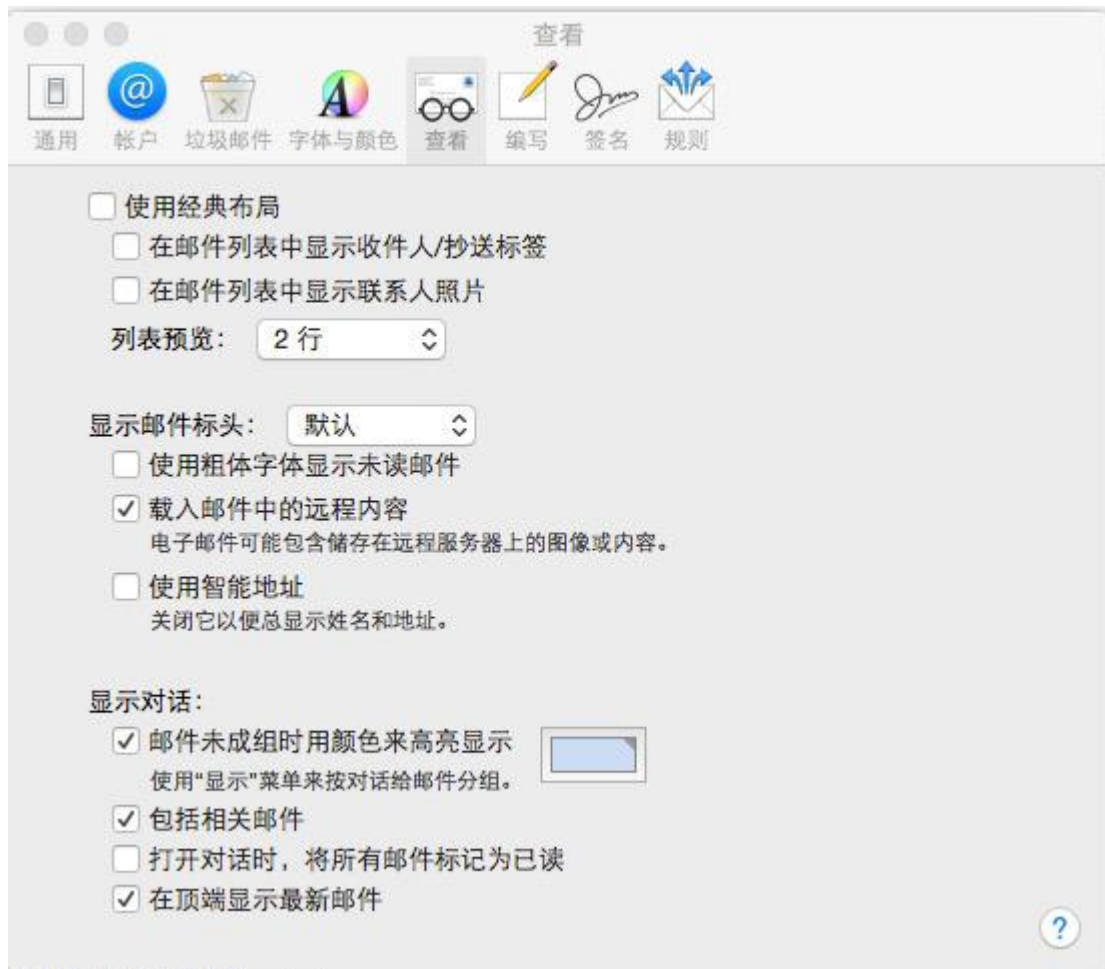

17.如上图，点击“签名”按钮。看到如下图示。点击+号可以增加您喜欢的签名。

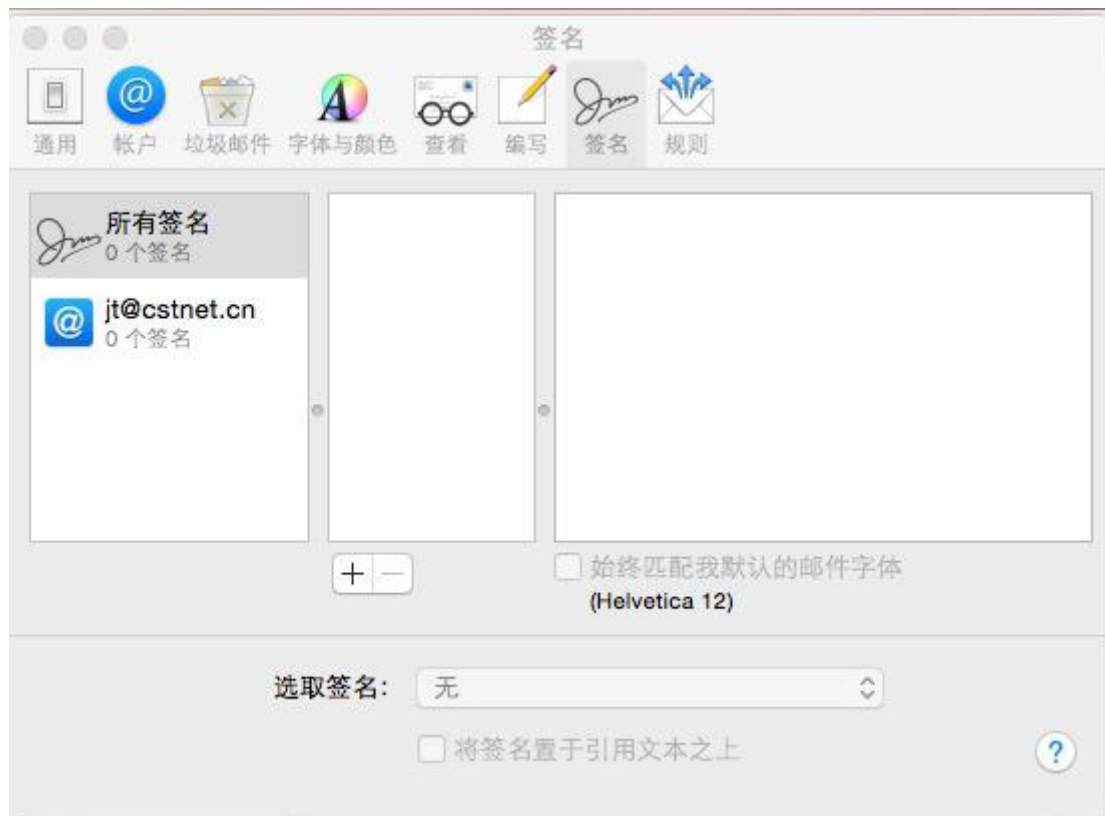


18.如上图，点击规则按钮。看到如下图示。可以根据工作需要，点击“添加规则”来针对收到的邮件行归档和自动处理。

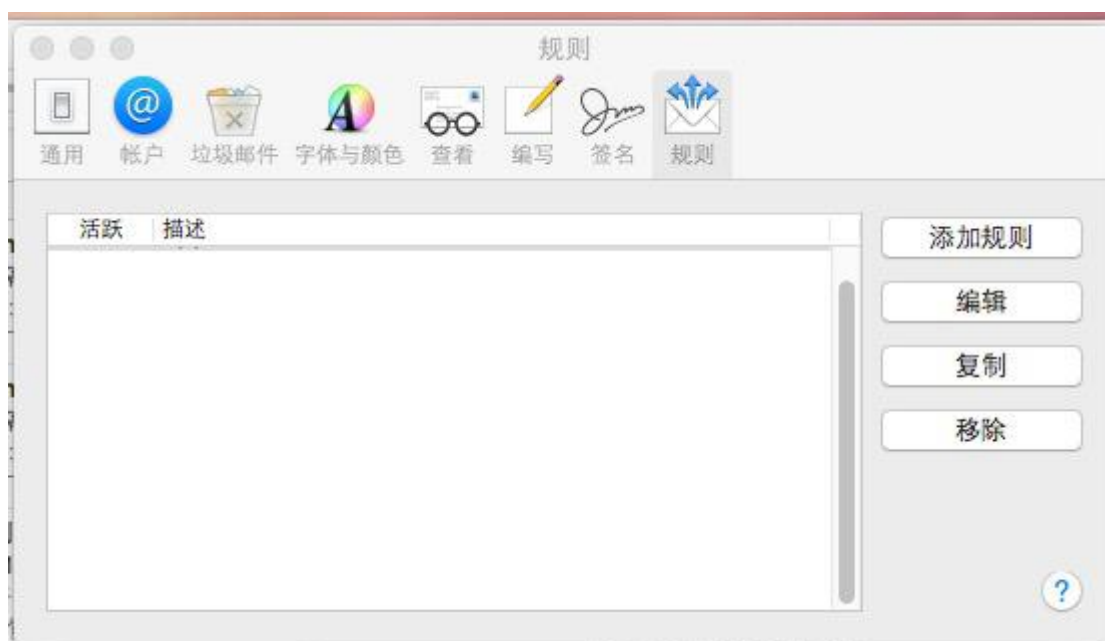

2) IMAP 账户

首先启动苹果电脑的邮件软件，然后选择添加其他邮件帐户点击“继续”，出现如下图示：



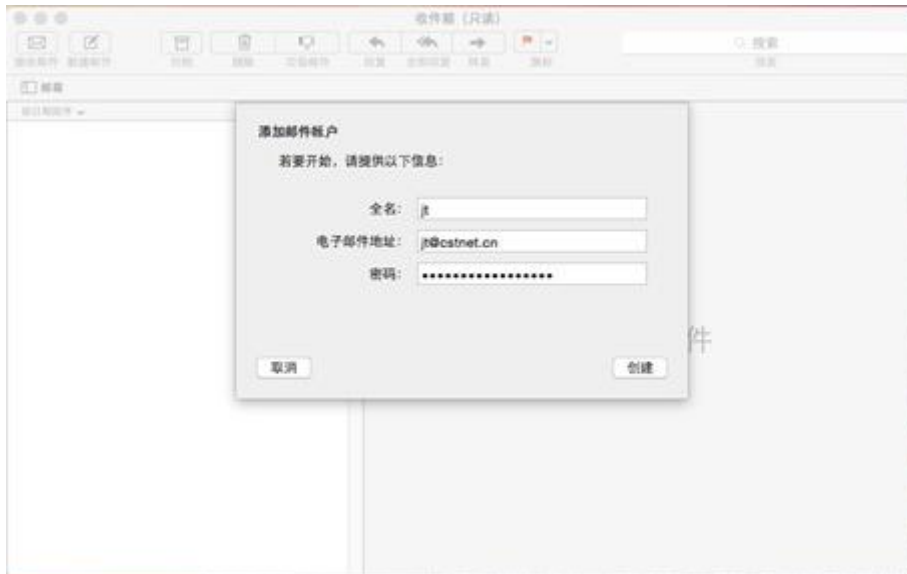

2.如上图, 输入全名, 电子邮件地址全称及邮箱的准确密码。然后点击“创建”按钮。出现如下图示:



3.如上图所示,点击“下一步”选择帐户类型为: IMAP。然后在邮件服务器的提示框中输入:

mail.cstnet.cn。在用户名称的提示框中输入邮件地址全称: jt@cstnet.cn, 在密码提示框中输入邮箱的密码: *****.然后点击“下一步”按钮, 看到如下图示:

收件服务器信息

帐户类型: IMAP POP

邮件服务器: mail.cstnet.cn

用户名: jt@cstnet.cn

密码:

取消 返回 下一步

4.点击“下一步”。

发件服务器信息

SMTP 服务器: mail.cstnet.cn


用户名: jt@cstnet.cn

密码:


取消 返回 创建

5.如上图。在 SMTP 服务器提示框中输入 mail.cstnet.cn，并在用户名称提示框中输入邮件地址全称 jt@cstnet.cn，在密码提示框中输入邮箱的正确密码，然后点击“创建”按钮。


6.出现客户端页面。此时点击桌面上的主菜单 MAIL，看到如下图示：

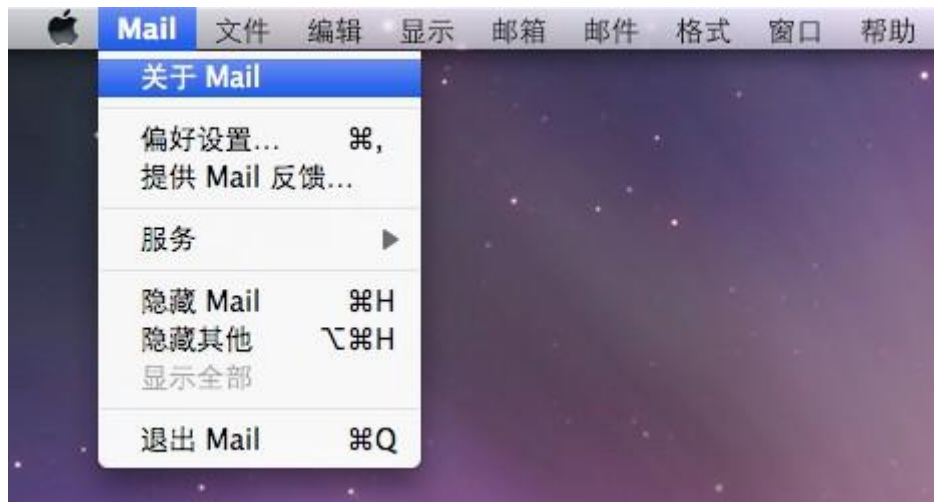


7.如上图，点击“偏好设置”按钮。看到如下图示，建议将检查新邮件的时间间隔改为：每分钟。

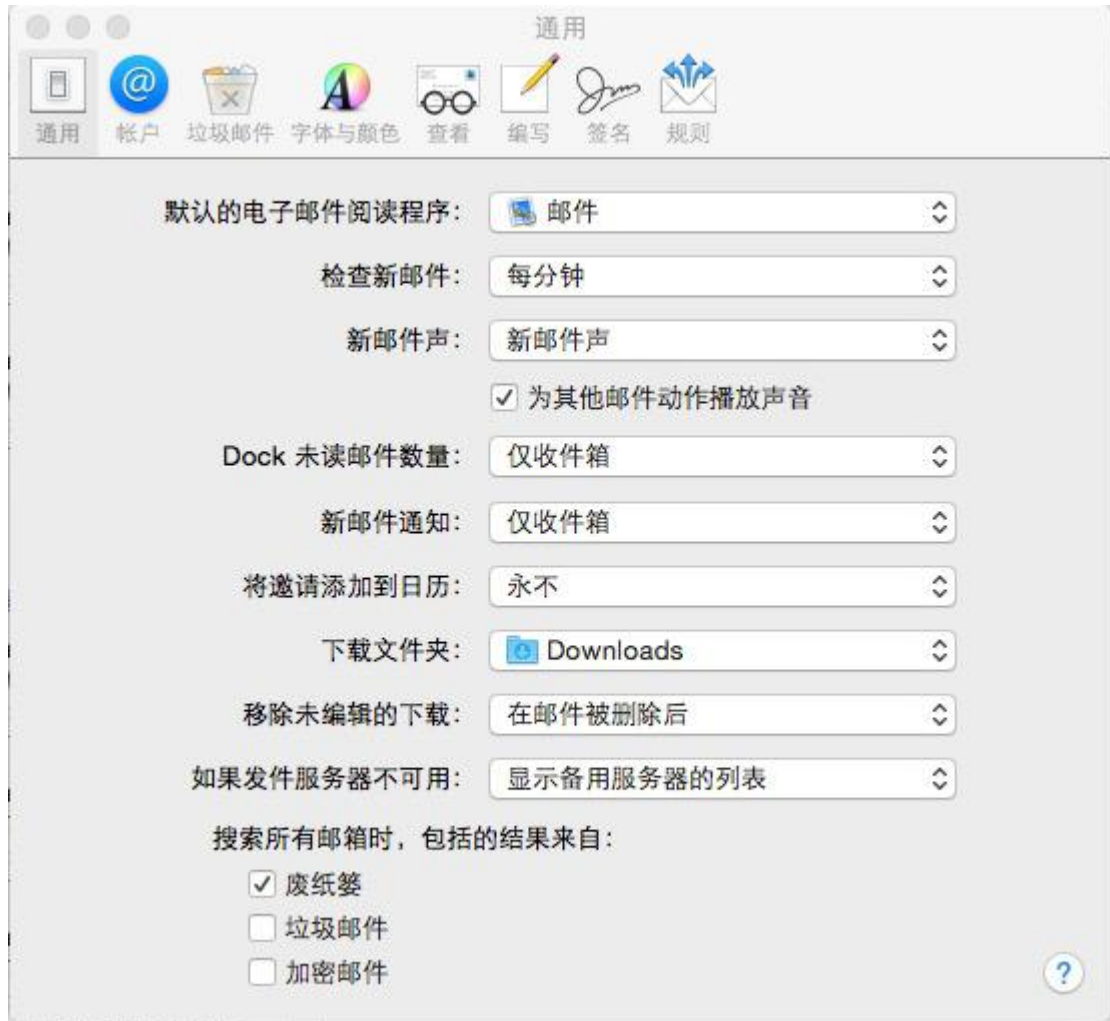


8.如上图, 点击“帐户”按钮, 看到如下图示

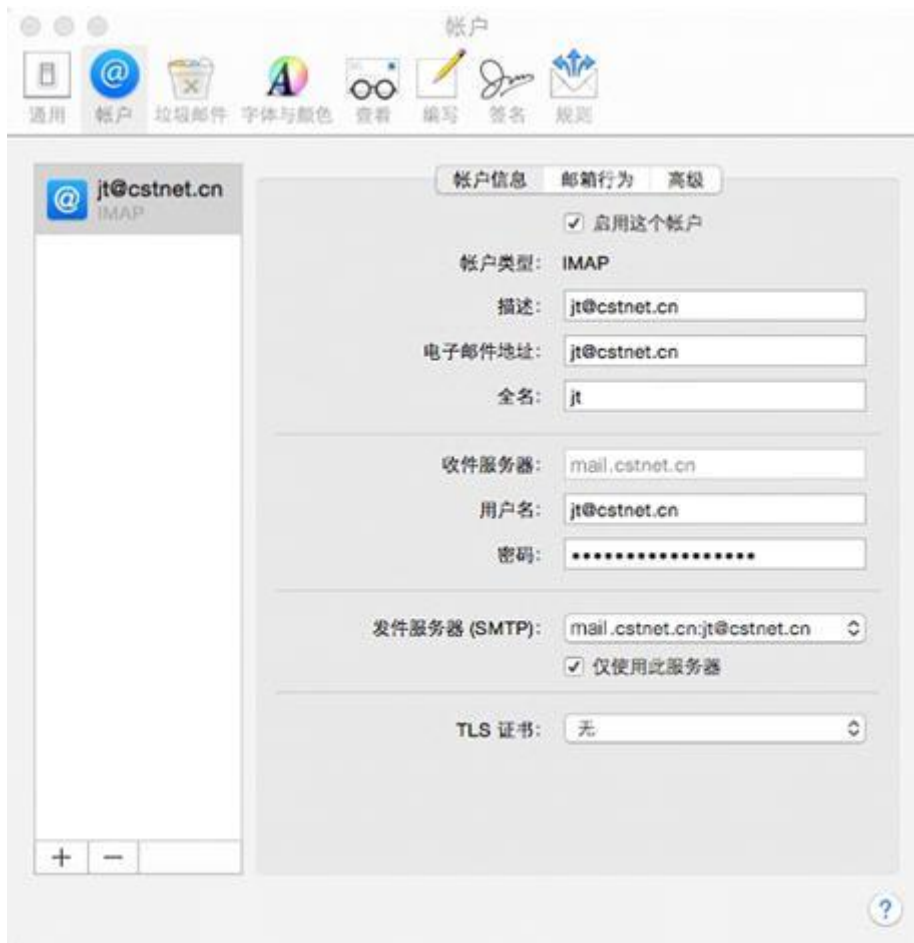


9.如上图所示，用鼠标点击发件服务器(SMTP)后面的 mail.cstnet.cn，点击“编辑服务器列表...”，参照下面内容补充。

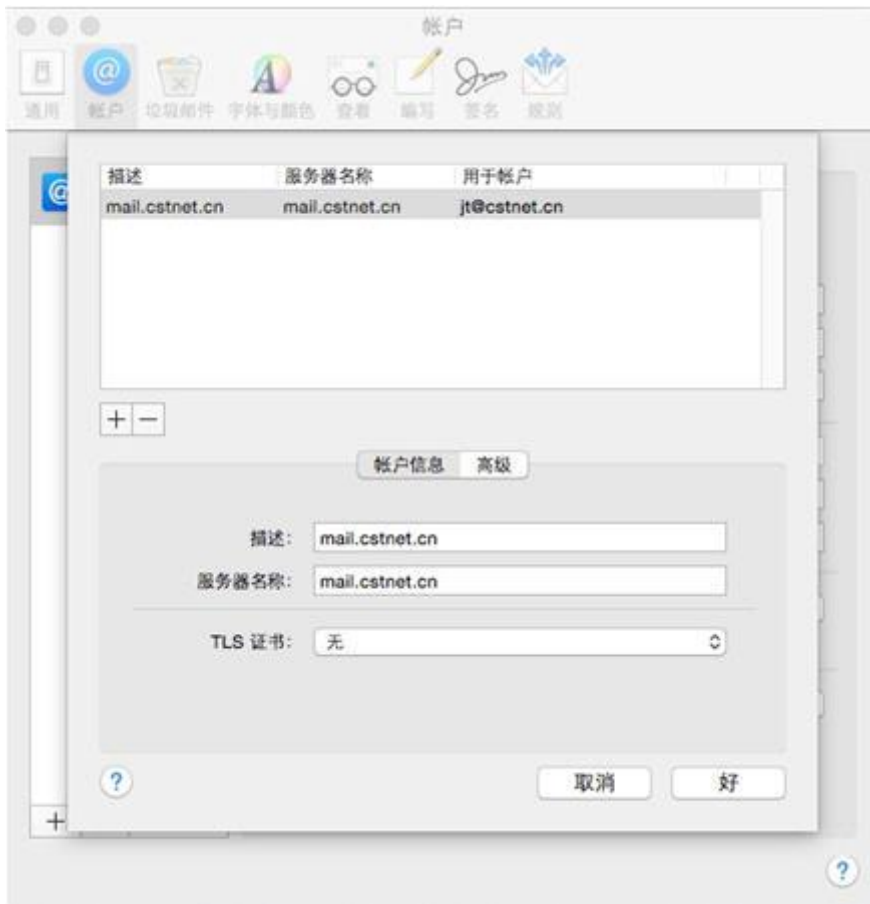


10.如上图，点击“高级”按钮，看到服务器端口为 994，确认选中“使用 SSL”，再鉴定：提示框中选择密码。并在用户名称提示框中输入邮件地址全称：jt@cstnet.cn，在密码提示框中输入邮箱的正确密码。

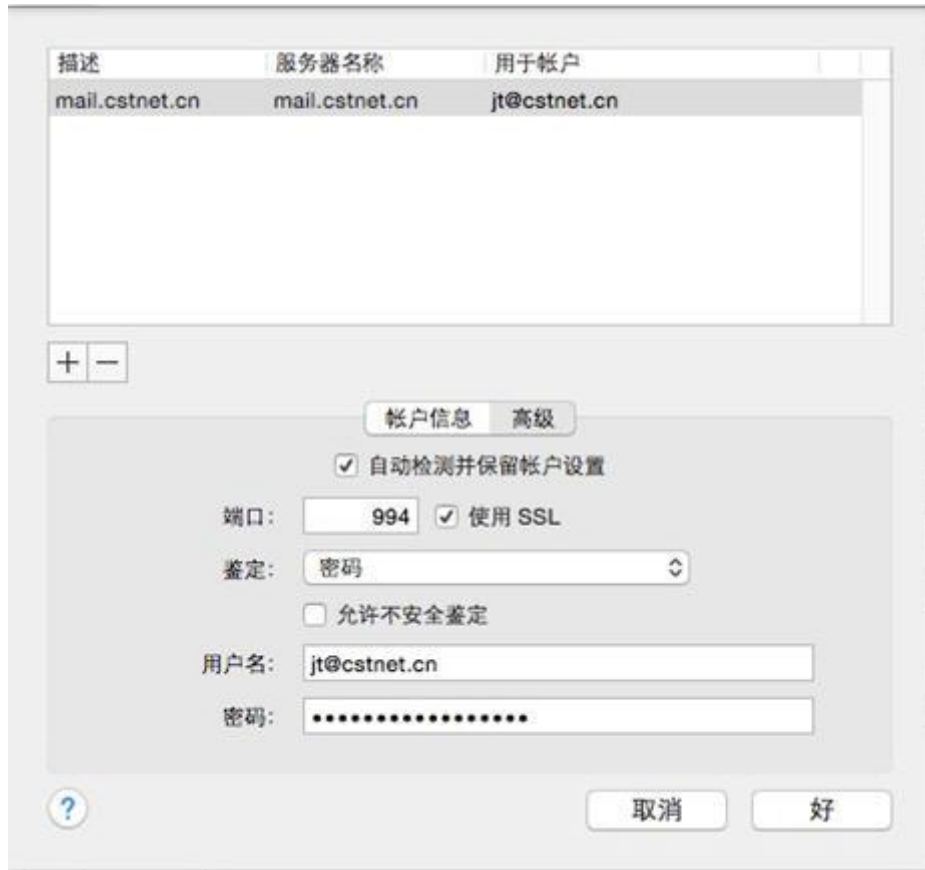


11.完成设置后点击“好”，如上图，点击帐户属性中的“邮箱行为”按钮。看到如下图示，可根据个人不同需求进行设置。

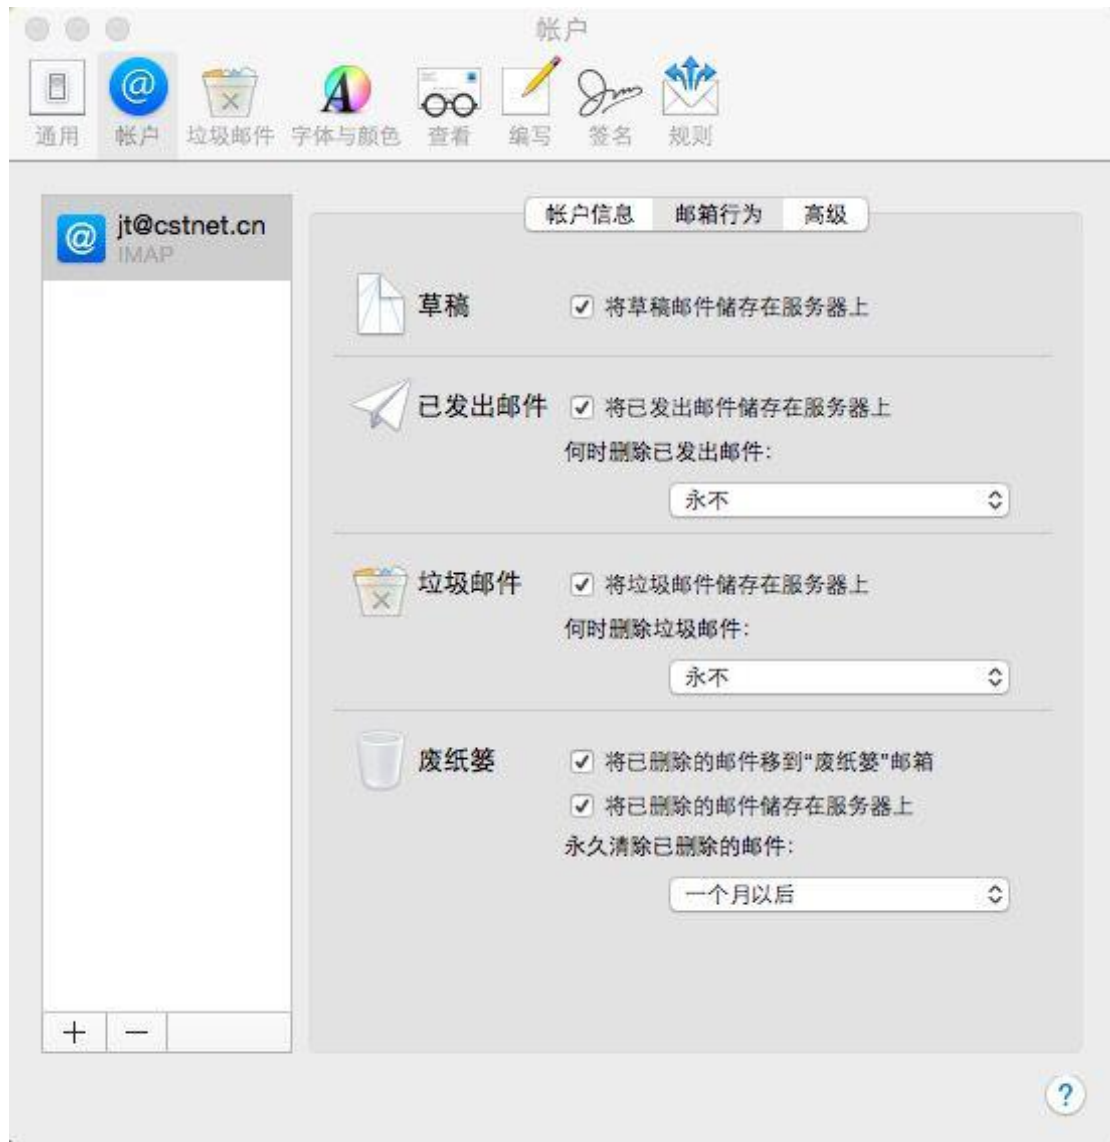

12.如上图，点击“高级”按钮。看到如下图示，确认勾选：使用 SSL。并确认端口为 993。
确认不要勾选“收取邮件后从服务器上移除副本”，如果勾选此项那么在收取邮件的同时，邮件就从服务器上删除了。

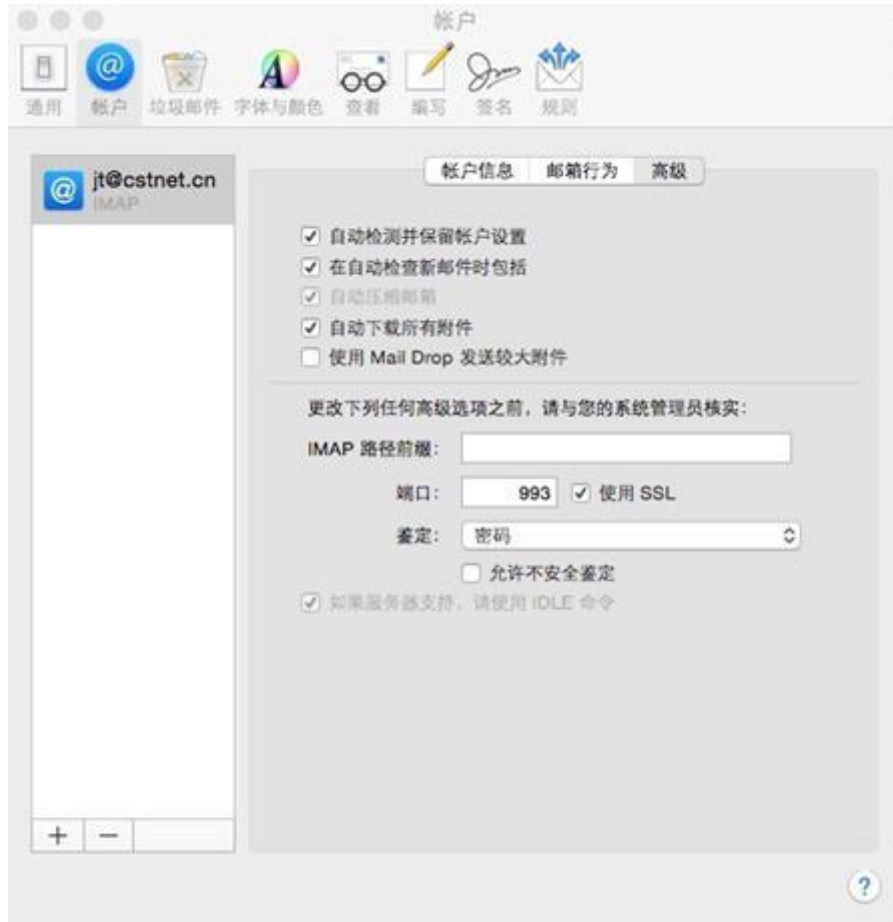


13. 如上图, 点击“垃圾邮件”按钮。

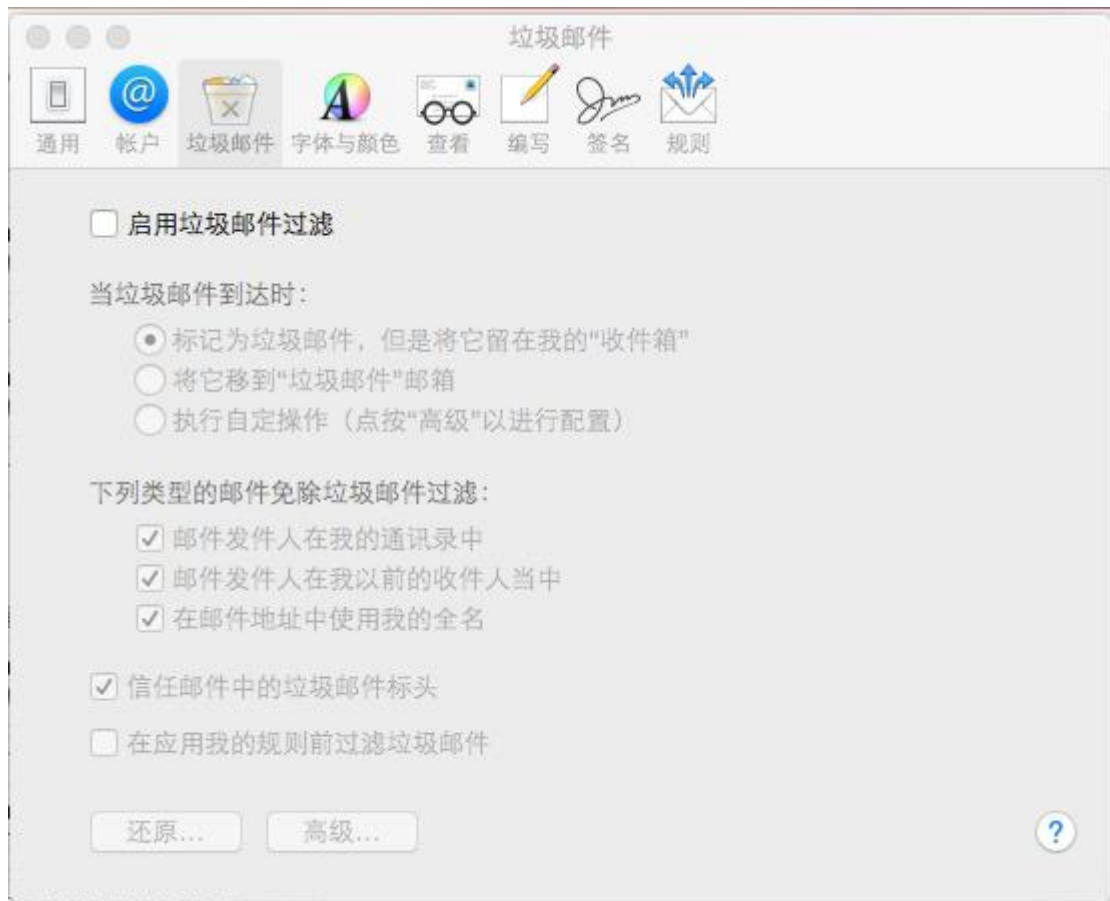


14.如上图，点击“字体与颜色”按钮。看到如下图示:




15.如上图,点击"查看"按钮。看到如下图示:

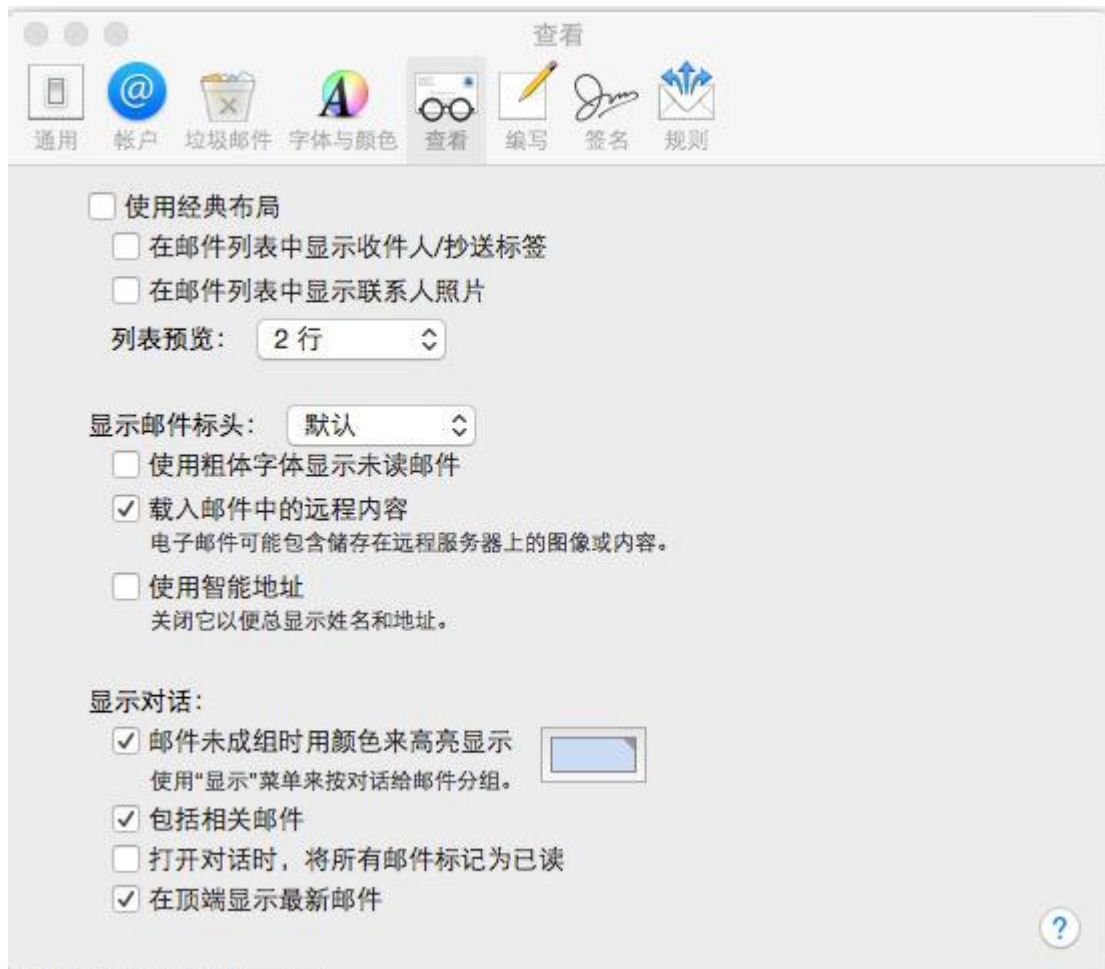


16.如上图，点击“编写”按钮。看到如下图示

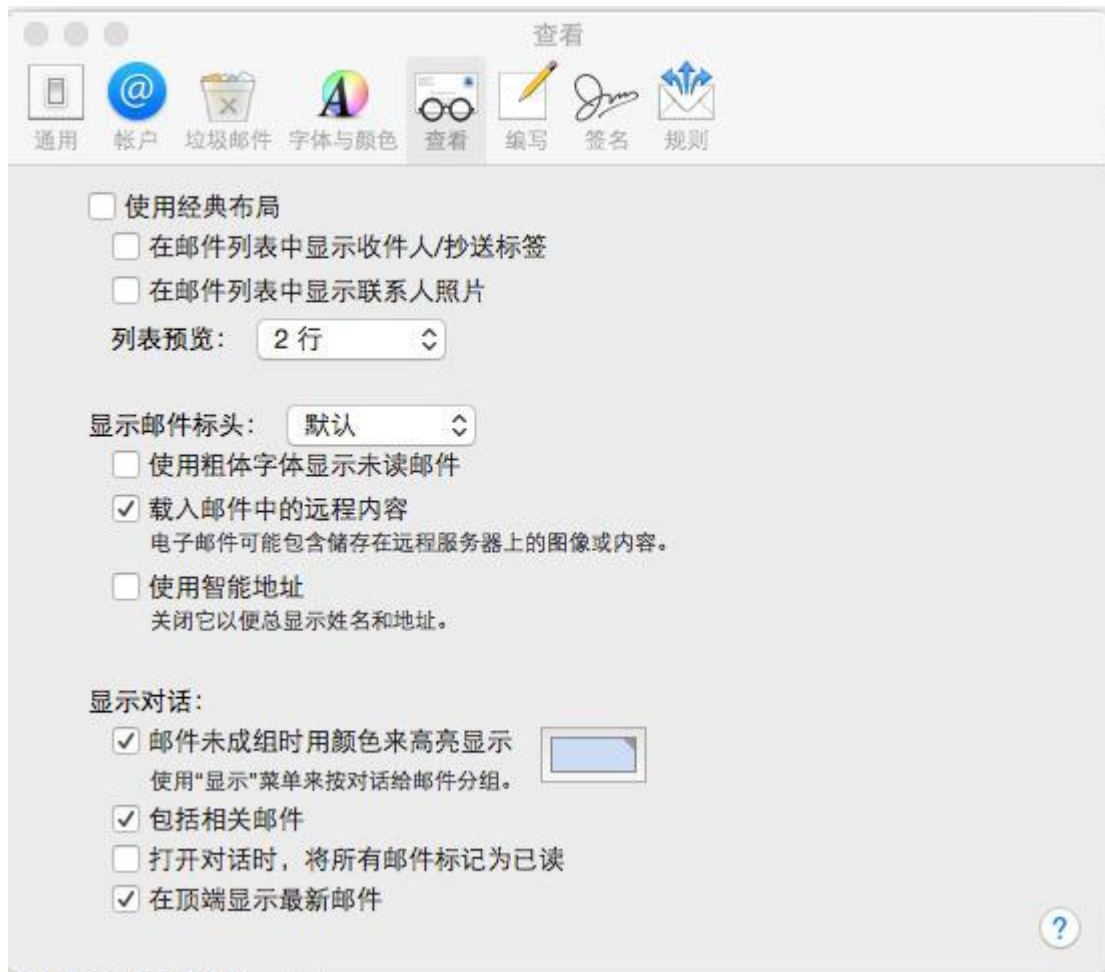

17.如上图，点击“签名”按钮。看到如下图示。点击+号可以增加您喜欢的签名。

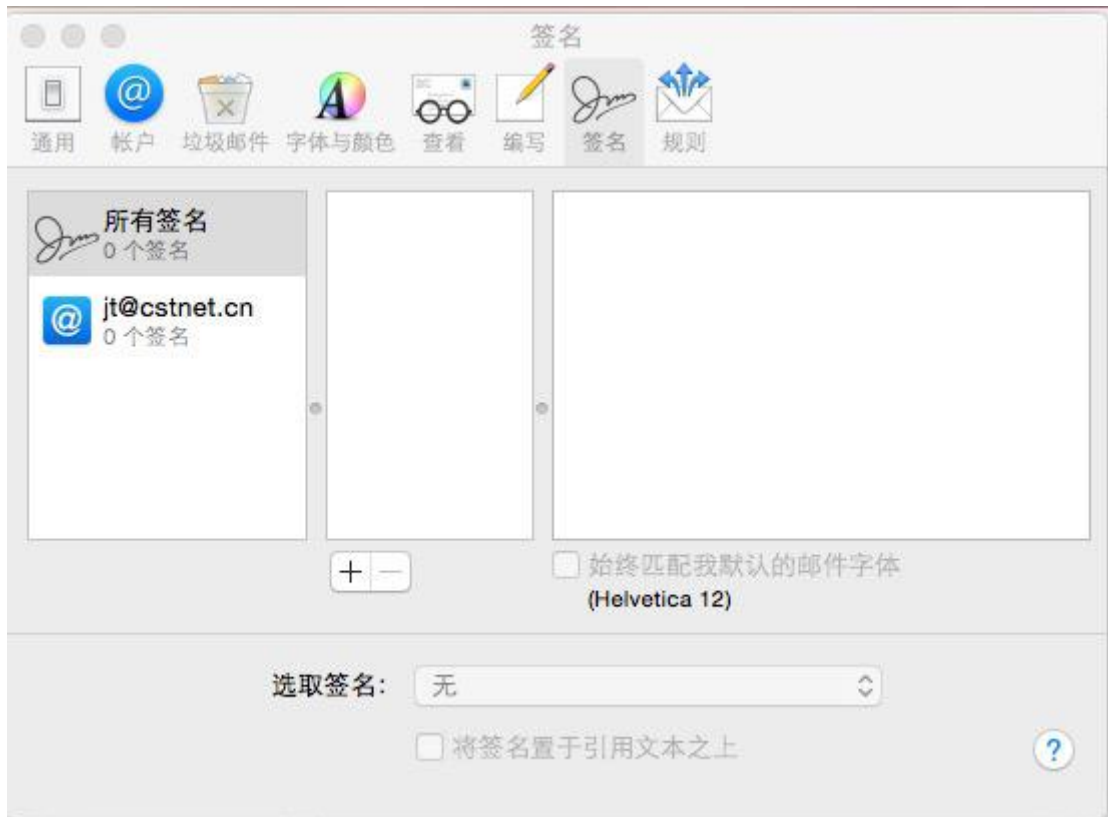


18.如上图，点击规则按钮。看到如下图示。可以根据工作需要，点击“添加规则”来针对收到的邮件行归档和自动处理。

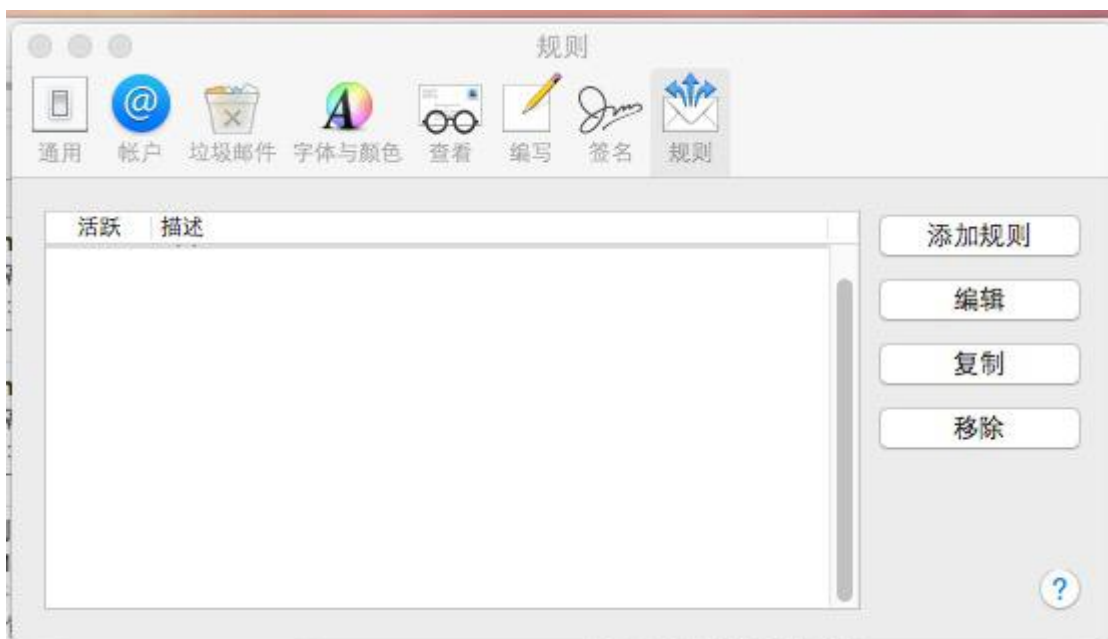


六、Mozilla Thunderbird SSL 配置


1.打开 Mozilla Thunderbird 软件以后,点击工具菜单,看到如下图示:

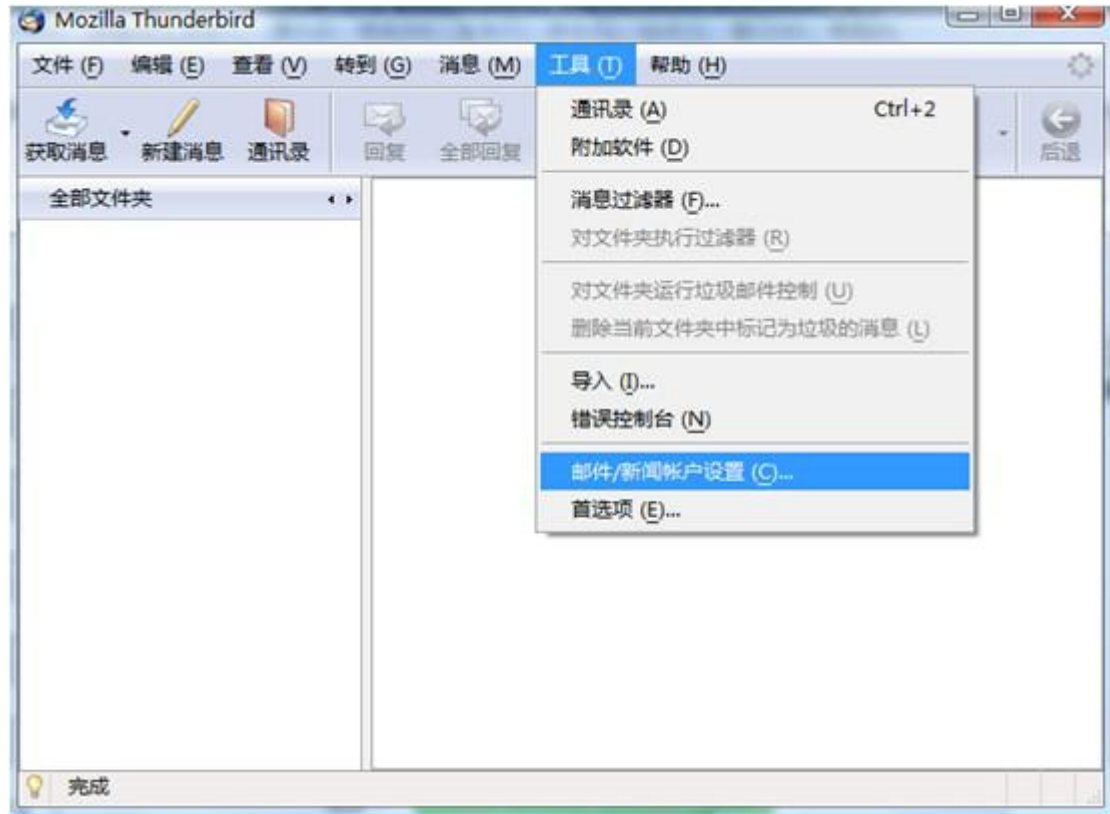


2.如上图所示,点击"邮件/新闻帐户设置(C)..." 菜单,看到如下图示:

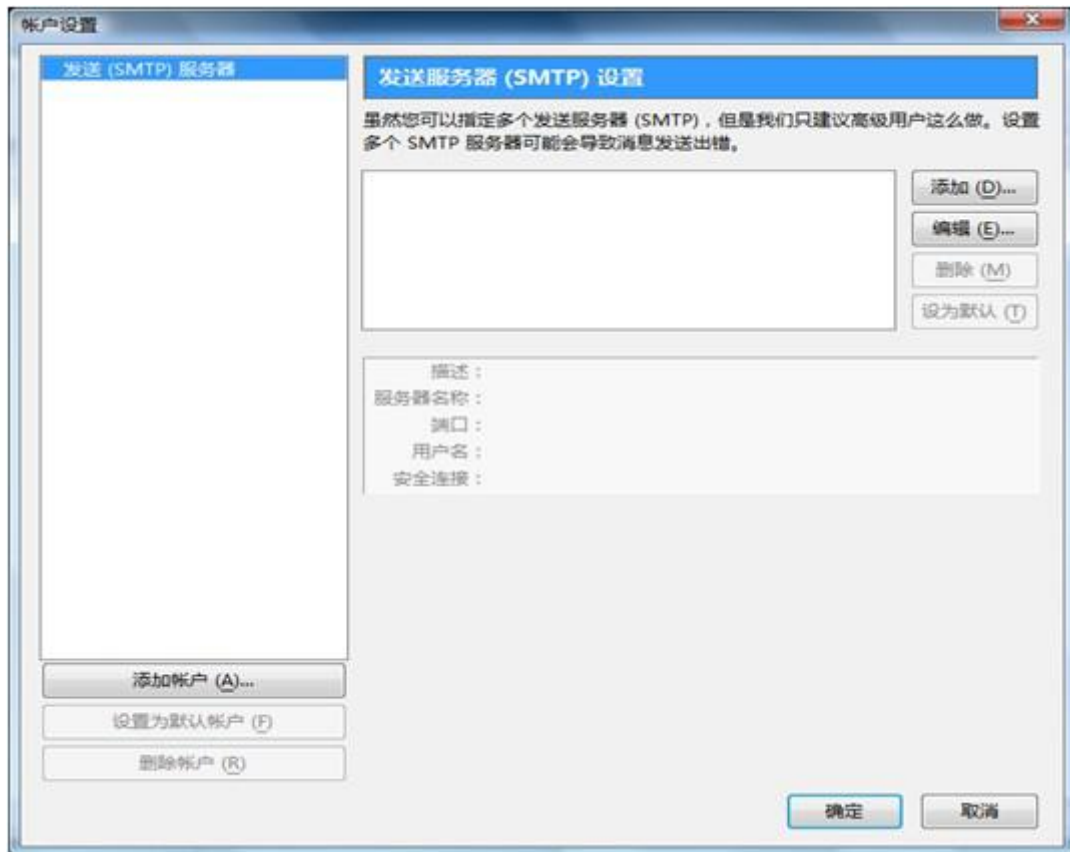


3.如上图,点击发送服务器(SMTP)设置右侧的"添加"按钮.出现如下图示:在描述提示框中输入: mail.cstnet.cn 在服务器名称中输入: mail.cstnet.cn 在端口中输入: 994 选中“安全及认证”中的“始终使用名称和密码(U)”, 在使用安全连接的选项:请选择 (SSL).

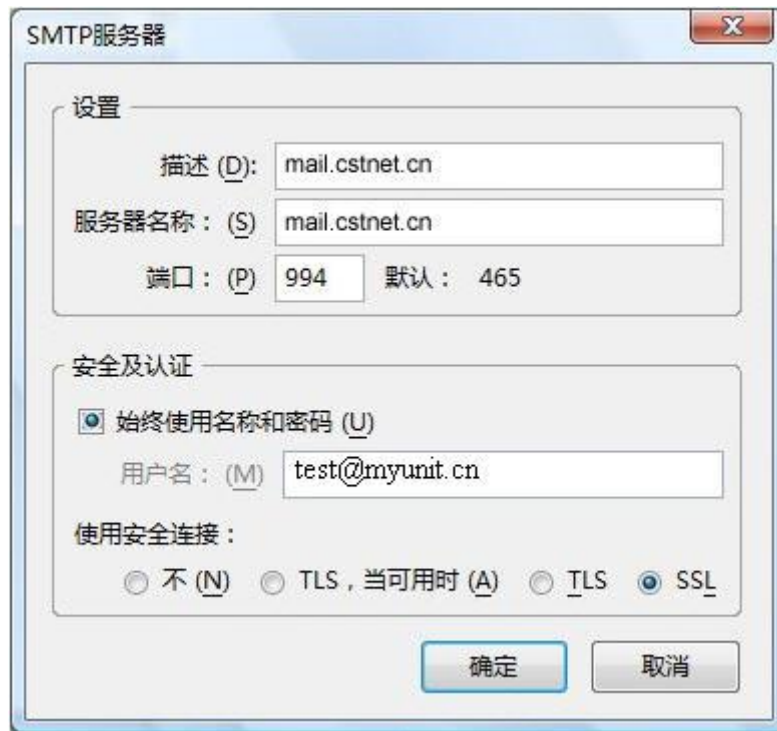


4.如上图所示.点击"确定"按钮.看到如下图示:

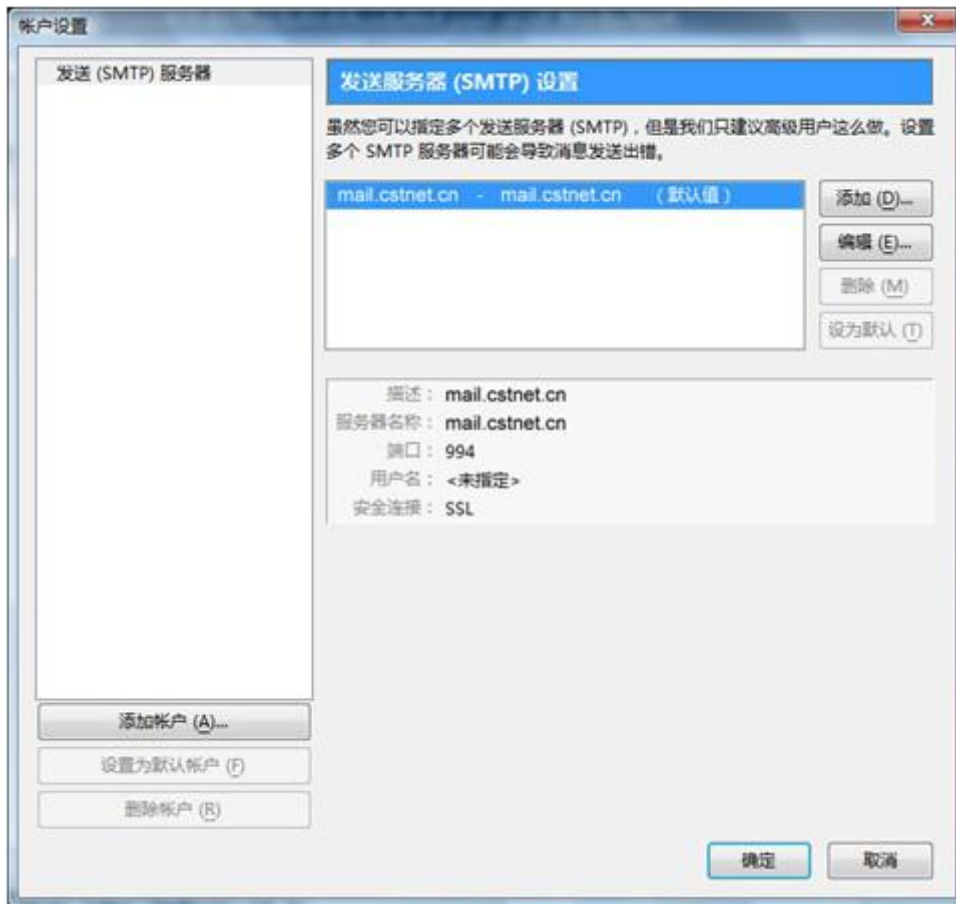


5.如上图所示,点击"添加帐户(A)..."按钮,出现如下图示:

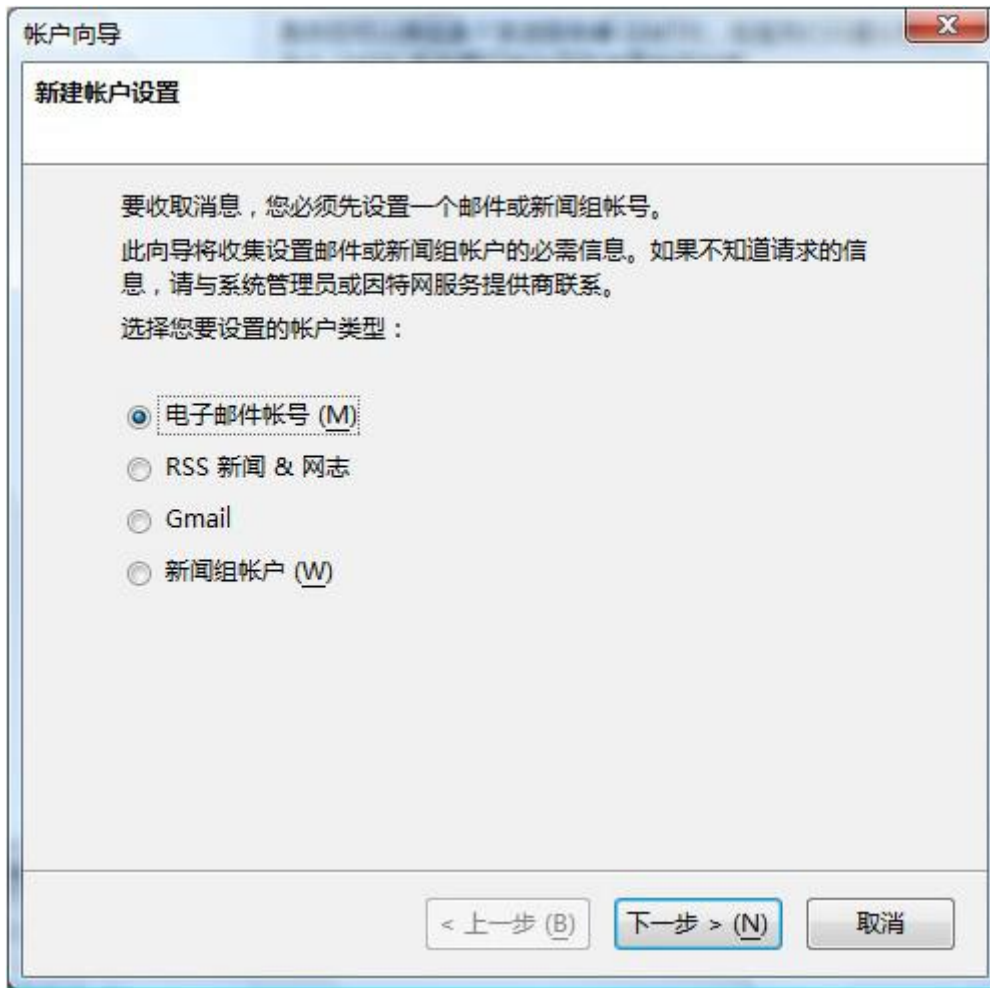

6.如上图所示,勾选"电子邮件帐号(M)"选项.并点击"下一步"按钮,在您的姓名提示框中输入您的姓名,如 test 在电子邮件地址提示框中输入完整的邮件地址,如 test@myunit.cn 如下图所示:

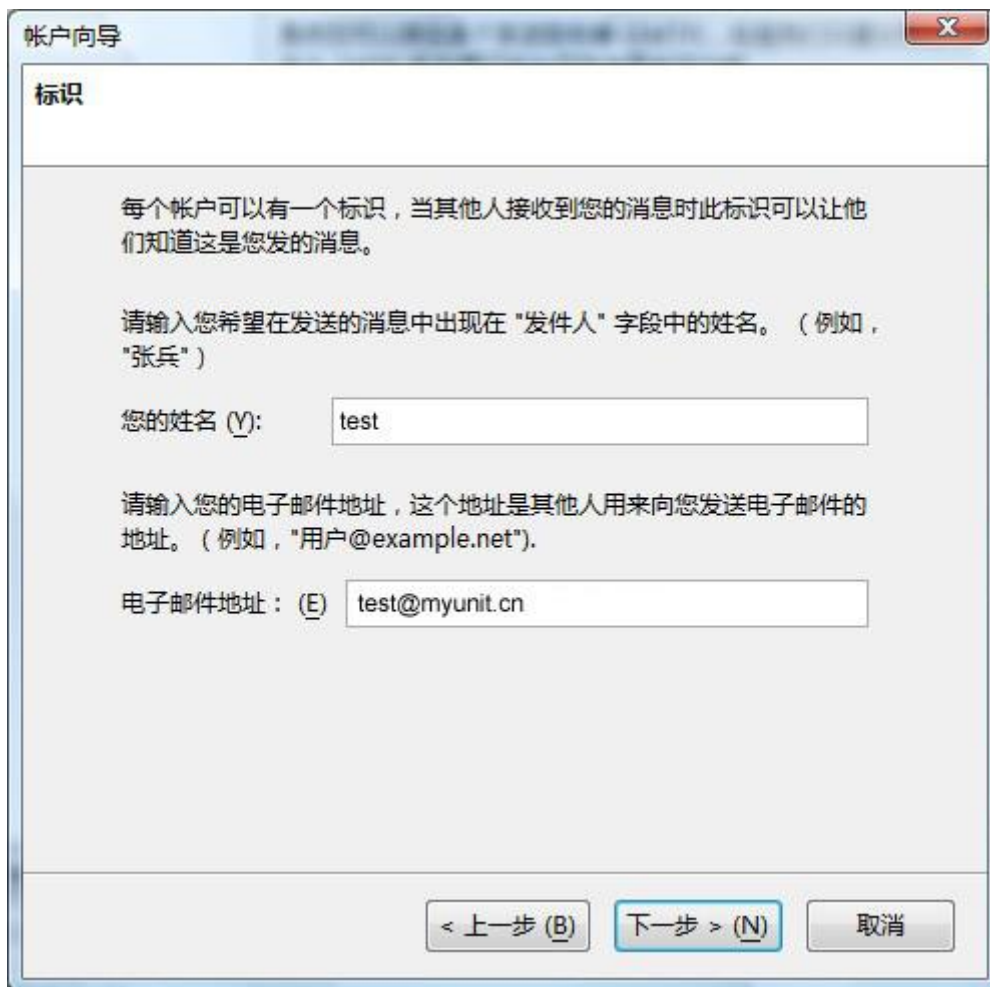


7.如上图,点击"下一步"按钮.勾选"pop 邮件服务器",然后在接收服务器(S)提示框中输入:
mail.cstnet.cn 并勾选"使用全局收件箱(将邮件保存到本地文件夹中)".

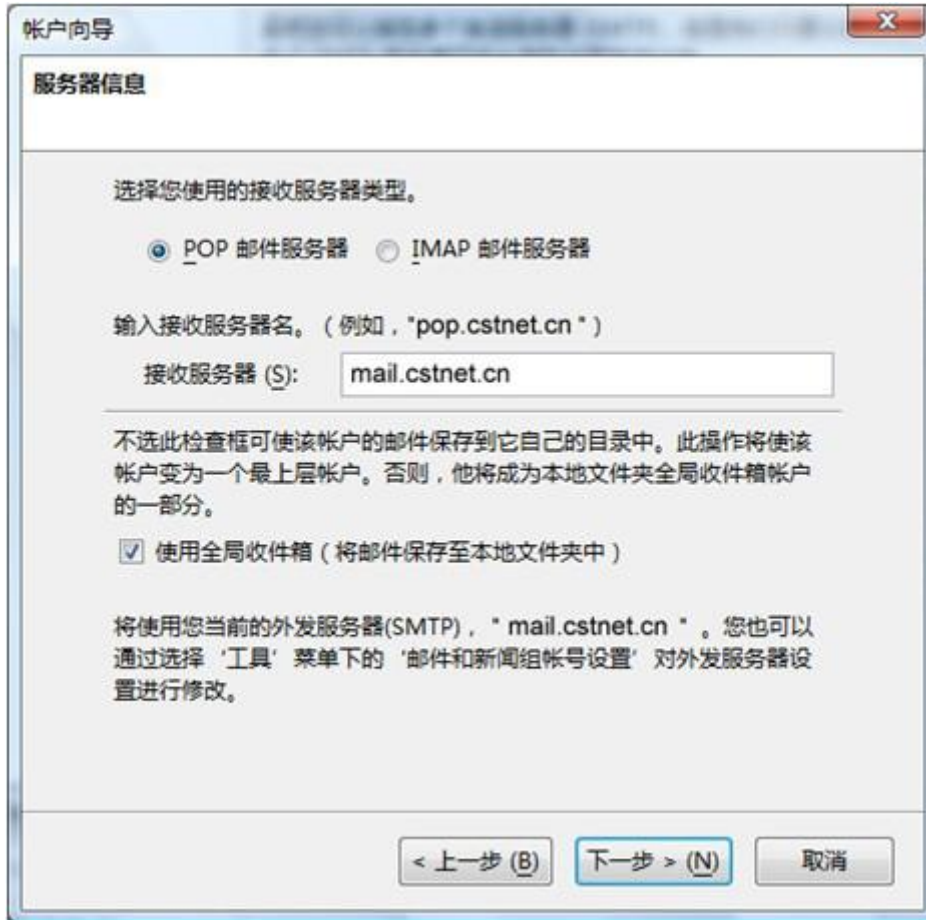


8.如上图所示:点击"下一步"按钮.在接收用户名提示框中输入邮件地址全称.


test@myunit.cn 在外发用户名提示框中输入邮件地址全称: test@myunit.cn.

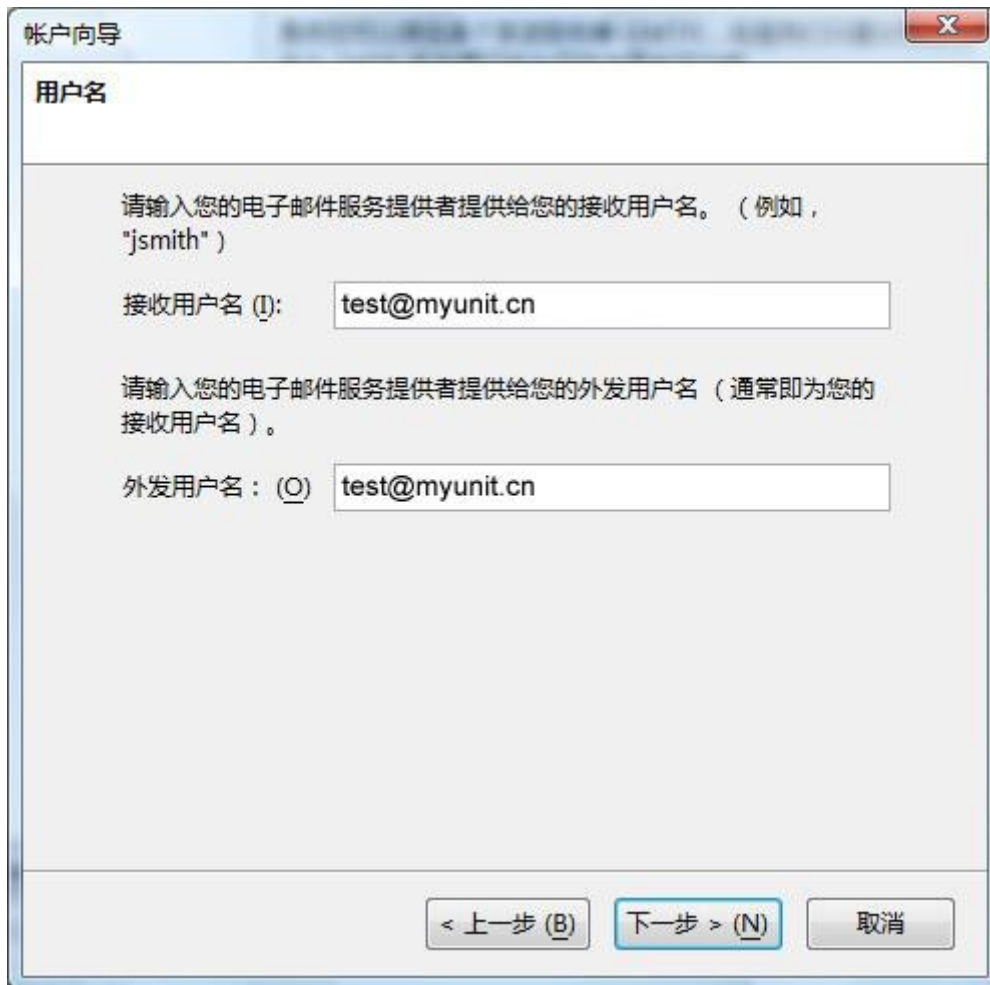


9.如上图所示:点击"下一步"按钮.在帐户名称提示框中输入 test@myunit.cn.

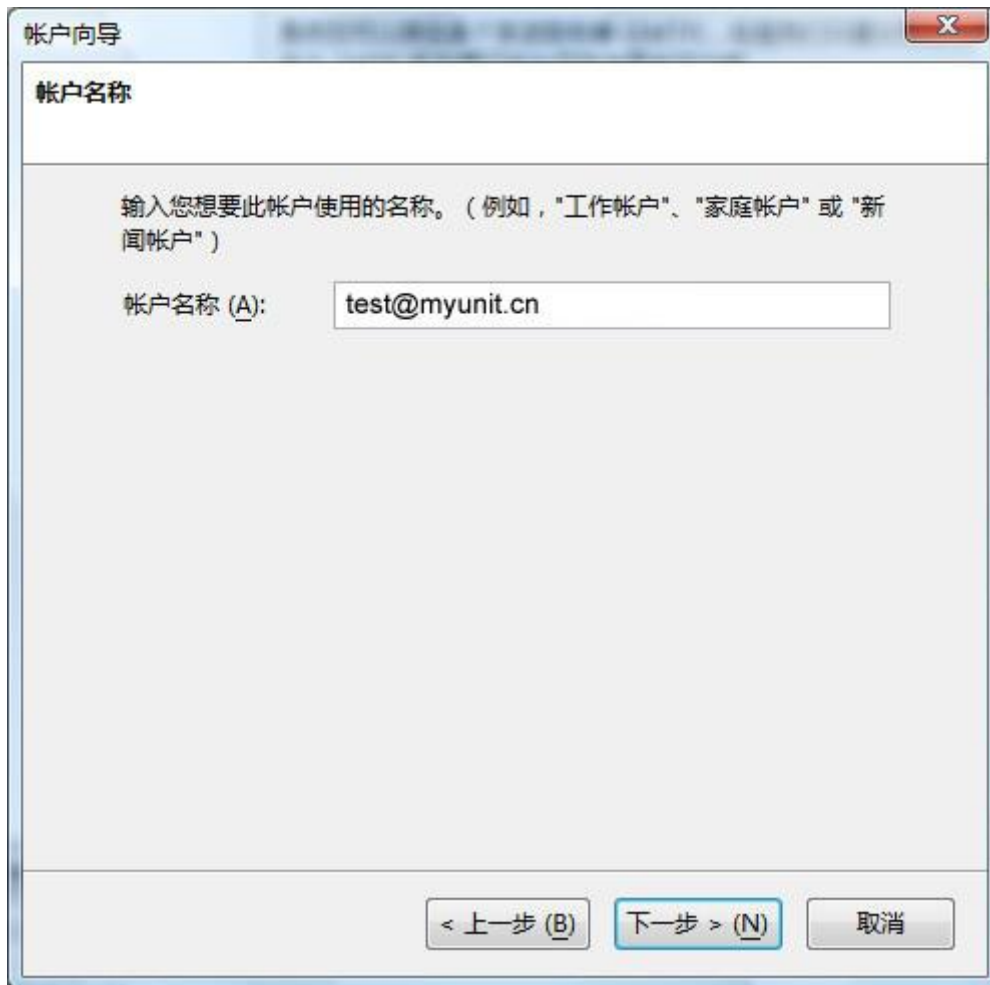


10.如上图,点击"下一步"按钮,看到如下图示:

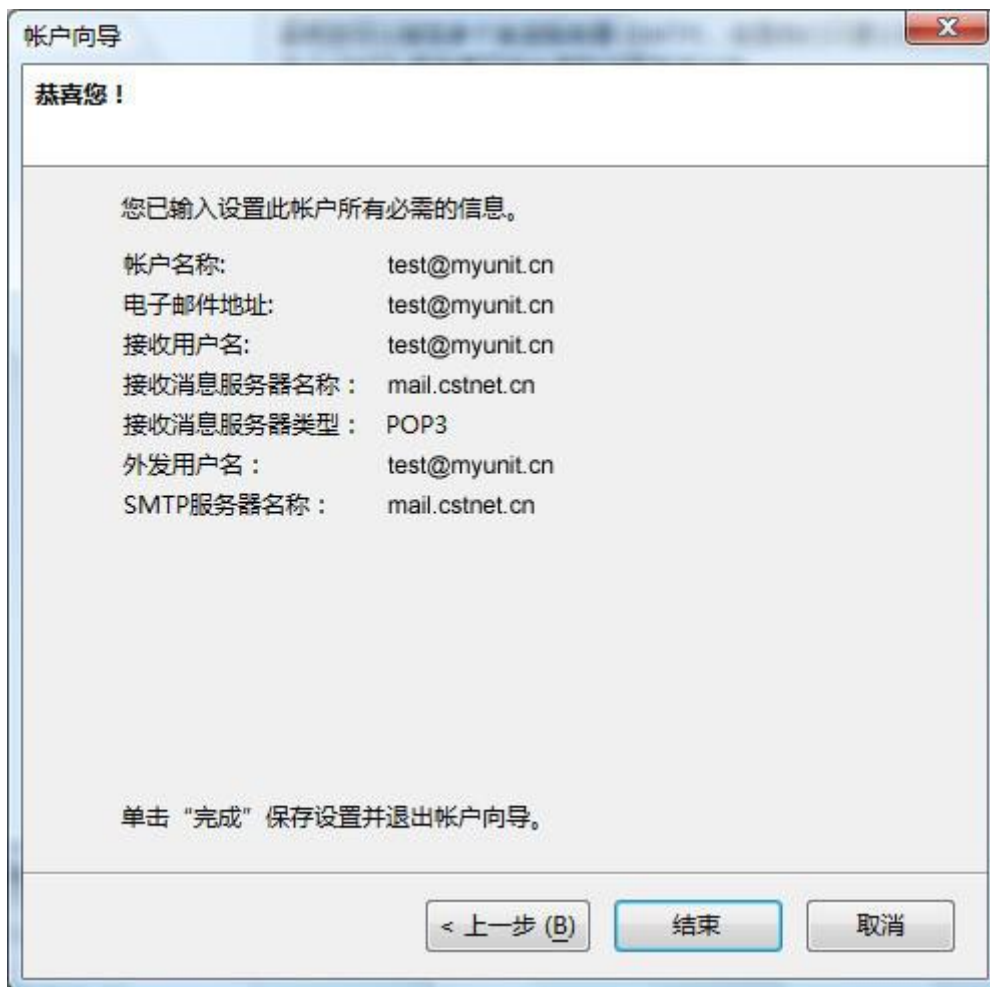

11.如上图所示:点击"结束"按钮.看到如下图示:

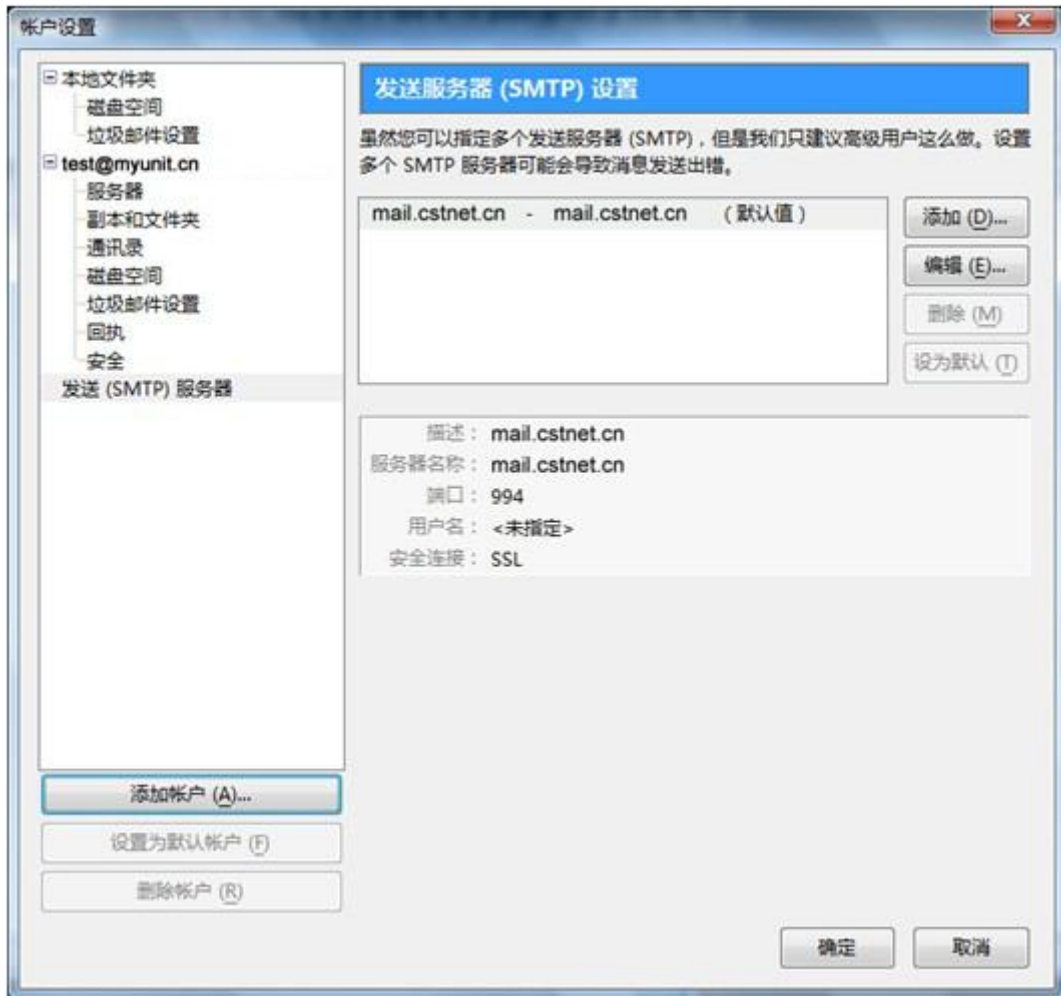


12.如上图所示,点击"服务器"按钮,在使用安全连接的选择项中,选中"SSL" 然后确认服务器的端口为: 995 并将每隔 10 分钟检查一次新消息的时间改为 1 分钟,看到如下图示:

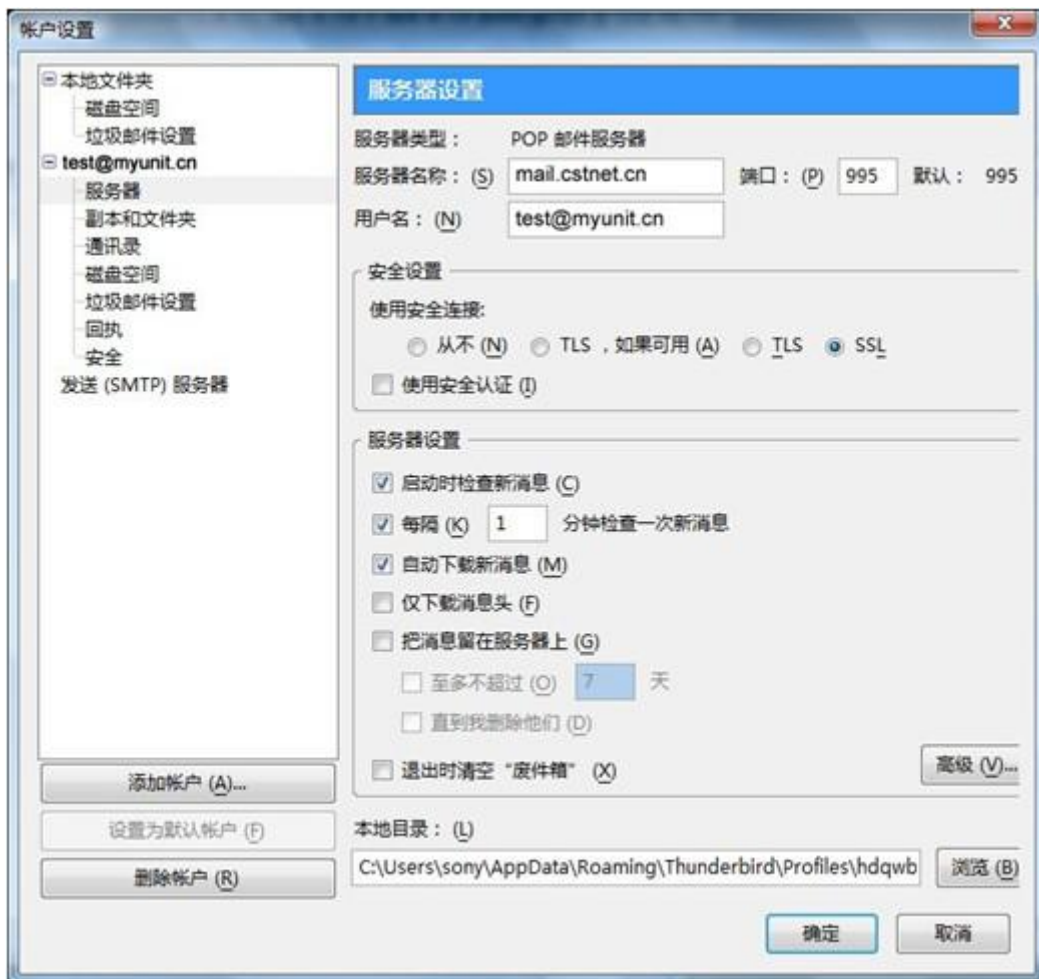


13.如上图所示,点击"确定"按钮,看到如下图示:




14. 如上图, 点击"获取消息"按钮, 看到如下图示: 在弹出的提示框中输入邮箱的正确密码, 然后勾选: 使用密码管理器来记住这个密码, 如下图所示:

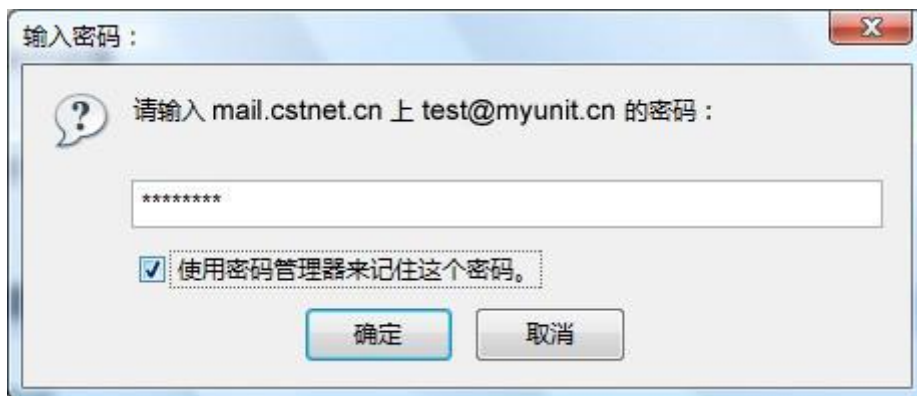

15. 如上图所示, 点击"确定"按钮, 出现如下图示:

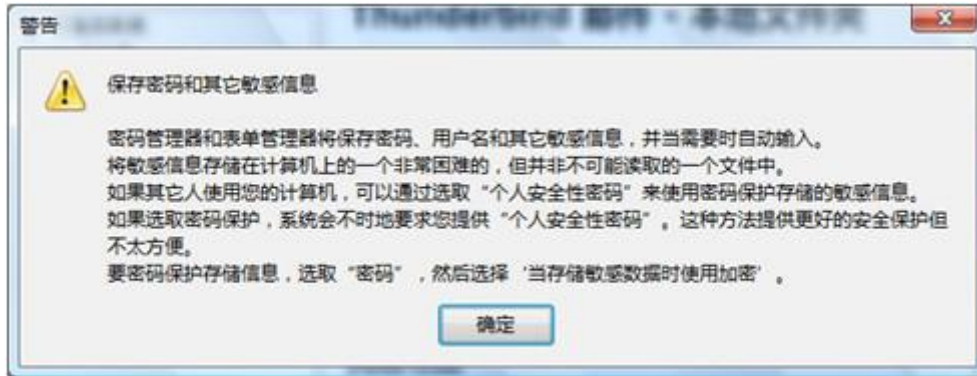

16.如上图所示,点击"确定"按钮.帐号设置完毕.再打打开工具>邮件/新闻帐户设置按钮,点击"本地文件夹"可以看到本地文件的存储目录.如下图示:

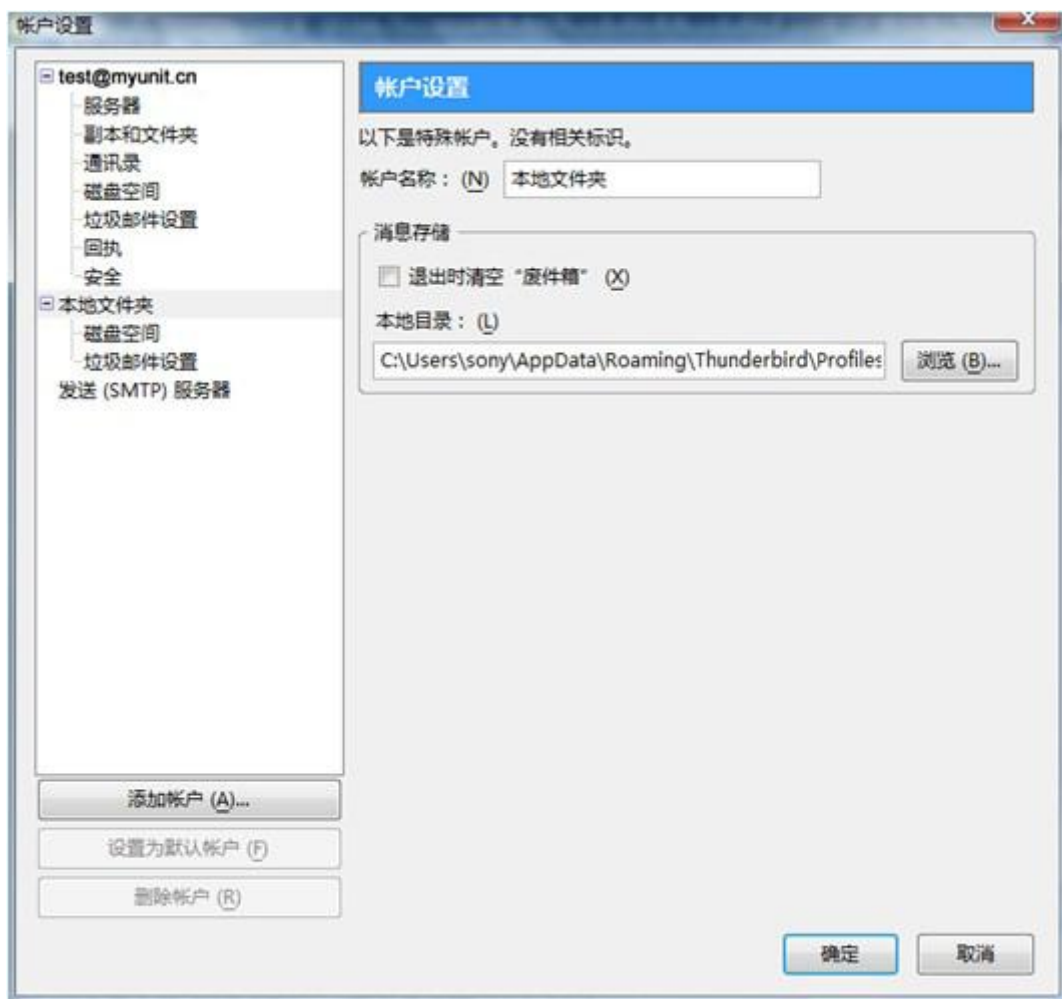

17.点击"确定"按钮.返回 Mozilla Thunderbird 中文版软件的主界面即可。

七、iPhone iOS7 SSL 配置

1) POP3 账户

1、点击 iPhone 主页面的“设置”，进入“邮件、通讯录、日历”选项。



2、点击下图中的“添加帐户”



3、点击下图中的“其他”



4、点击下图中的“添加邮件帐户”



5、在下图“新建帐户”页面中输入相关信息。在“名称”后输入名称如 jt，在“电子邮件”后输入完整的邮件地址 jt@cstnet.cn。在“密码”后输入邮箱的密码。然后点击“下一步”。



6、在下图中设置服务器信息。

1) 首先选择“pop”。iPhone 会自动给出“名称”、“电子邮件”、“描述”信息。

在“收件服务器”部分，将“主机名”设置为“mail.cstnet.cn”。将“用户名”设置为完整的邮件地址“jt@cstnet.cn”。在“密码”处设置邮箱密码。

2) 在“发件服务器”部分，将“主机名”设置为“mail.cstnet.cn”。将“用户名”设置为完整的邮件地址“jt@cstnet.cn”。在“密码”处设置邮箱密码。

设置完成后，点击“存储”。

取消 新建帐户 存储

IMAP POP

名称 jt

电子邮件 jt@cstnet.cn

描述 Cstnet

收件服务器

主机名 mail.cstnet.cn

用户名 jt@cstnet.cn

密码 ●●●●●●●●●●●●●●●●

发件服务器

●●●● 中国电信 上午10:25

取消 新建帐户 存储

名称	jt
电子邮件	jt@cstnet.cn
描述	Cstnet

收件服务器

主机名	mail.cstnet.cn
用户名	jt@cstnet.cn
密码	●●●●●●●●●●●●●●●●

发件服务器

主机名	mail.cstnet.cn
用户名	jt@cstnet.cn
密码	●●●●●●●●●●●●●●●●

7、iPhone 即可显示出刚才设置的邮箱“Cstnet”。



8、点击上图中的“Cstnet”，即可显示出此帐户的属性，如下图所示，点击其中的“SMTP”。



9、iPhone 会显示“SMTP”页面，如下图所示。点击其中的“mail.cstnet.cn”。



10、在下图中，选择“使用 SSL”，同时将“服务器端口”修改为“994”。然后点击“完成”。



11、在下图中，点击“高级”



12、iPhone 会显示“高级”页面，如下图所示。选择“使用 SSL”，将“服务器端口”设置为“995”。



13、设置完成后，点击 iPhone 的 Mail 图标，即可使用邮箱收发邮件。

2) IMAP 账户

点击 iPhone 主页面的“设置”，进入“邮件、通讯录、日历”选项。



2、点击下图中的“添加帐户”



3、点击下图中的“其他”



4、点击下图中的“添加邮件帐户”



5、在下图“新建帐户”页面中输入相关信息。在“名称”后输入名称如 jt，在“电子邮件”后输入完整的邮件地址 jt@cstnet.cn。在“密码”后输入邮箱的密码。然后点击“下一步”。



6、在下图中设置服务器信息。

首先选择“IMAP”。iPhone 会自动给出“名称”、“电子邮件”、“描述”信息。

1) 在“收件服务器”部分，将“主机名”设置为“mail.cstnet.cn”。将“用户名”设置为完整的邮件地址“jt@cstnet.cn”。在“密码”处设置邮箱密码。

2) 在“发件服务器”部分，将“主机名”设置为“mail.cstnet.cn”。将“用户名”设置为完整的邮件地址“jt@cstnet.cn”。在“密码”处设置邮箱密码。

设置完成后，点击“存储”。

IMAP POP

名称 jt

电子邮件 jt@cstnet.cn

描述 Cstnet

收件服务器

主机名 mail.cstnet.cn

用户名 jt@cstnet.cn

密码 ●●●●●●●●●●●●●●●●

发件服务器



7、iPhone 即可显示出刚才设置的邮箱“Cstnet”。





9、点击上图中的“Cstnet”，即可显示出此帐户的属性，如下图所示，点击其中的“SMTP”。



10、iPhone 会显示“SMTP”页面，如下图所示。点击其中的“mail.cstnet.cn”。



11、在下图中，选择“使用 SSL”，同时将“服务器端口”修改为“994”。然后点击“完成”。



12、在下图中，点击“高级”



13、iPhone 会显示“高级”页面，如下图所示。选择“使用 SSL”，将“服务器端口”设置为“993”。



14、设置完成后，点击 iPhone 的 Mail 图标，即可使用邮箱收发邮件。

八、Android 系统 SSL 配置

1) POP3 账户

1.进入“系统工具”栏目，选择“邮箱”：



2.打开“邮箱”程序;



3. 在“设置电子邮件”页面中，填写电子邮件地址（例如：test@myunit.cn）及邮箱密码，选择“POP3”方式，在“设置”页面中，填写以下信息：

用户名：完整的邮件地址（例如 test@myunit.cn）；

密码：邮箱密码；

POP3 服务器：mail.cstnet.cn 端口：995；

安全类型选择：SSL/TLS

从服务器删除电子邮件：永不

SMTP 服务器：mail.cstnet.cn 端口：465；

安全类型选择：SSL/TLS

16:11

收发服务器设置 完成

用户名 test@cstnet.cn

密码

收件服务器

POP3 服务器 mail.cstnet.cn

端口 995

安全类型 SSL/TLS

从服务器中删除电子邮件 永不

发件服务器

SMTP 服务器 mail.cstnet.cn

端口 465

安全类型 SSL/TLS

4.点击“完成”按钮后，即可收发邮件。

2) IMAP 账户

1.进入“系统工具”栏目，选择“邮箱”：



2.打开“邮箱”程序；



3.在“设置电子邮件”页面中，填写电子邮件地址（例如：test@myunit.cn）及邮箱密码，

选择“IMAP”方式，在“设置”页面中，填写以下信息：

用户名：完整的邮件地址（例如 test@myunit.cn）；

密码：邮箱密码；

IMAP 服务器：mail.cstnet.cn 端口：993；

安全类型选择：SSL/TLS；

SMTP 服务器: mail.cstnet.cn 端口: 465;

安全类型选择: SSL/TLS;

收发服务器设置	
用户名	test@cstnet.cn
密码
收件服务器	
IMAP 服务器	mail.cstnet.cn
端口	993
安全类型	SSL/TLS
IMAP 路径前缀	可选
发件服务器	
SMTP 服务器	mail.cstnet.cn
端口	465
安全类型	SSL/TLS

4.点击“完成”按钮后,即可收发邮件。